



... CATALOGUS



a trademark of
VOSSCHEMIE

:: Systemen maken het succes



CAR SYSTEM is een merknaam van het in Uetersen bij Hamburg in Duitsland gevestigde VOSSCHEMIE.

De oorsprong van CAR SYSTEM is gelegen in de ontwikkeling van polyester vuller voor het autoschadeherstel. VOSSCHEMIE heeft al meer dan 50 jaar ervaring in de productie van polyester vullers en is de meest prominente leverancier in Europa.

Met 58 partners in 52 landen is CAR SYSTEM een van de meest vooraanstaande leveranciers voor de autoschadebranche.



:: Alles via één leverancier? Dan zijn wij het juiste bedrijf.

Gezien de toenemende vraag in de markt en de voorkeur voor één enkele leverancier breiden wij ons productenscala voortdurend uit. Tegenwoordig kunnen wij alles leveren wat een professionele autoschadehersteller nodig heeft.

Met méér dan 1200 producten en systemen voldoet CARSYSTEM aan alle wensen van spuitserijen en schadeherstellers. Premium producten garanderen de beste resultaten.

Ons DIN EN ISO 9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem dat in 1995 geïmplementeerd werd, garandeert een consistent kwaliteitsniveau.

:: Inhoudsopgave

		Schuren	7
		Plamuren	29
		Afdekken.....	45
		Spuiten	55
		Polijsten	79
		Lijmen & coaten.....	95
		Reinigen.....	111
		Persoonlijke Beschermingsmiddelen	119
		Toebehoren.....	129
		Product-sets.....	135



::SCHUREN

Greenline Grip

150 mm - 6.1 gaten

**→ Toepassingsgebied**

Zelfklittend standaard schuurpapier voor grof-, tussentijds en naschuren van alle lakken met stofafstotende coating voor een excellente standtijd met een bijzonder goede eindresultaat.

→ Karakteristieke kenmerken

Greenline Grip is een hoogwaardig schuurpapier voor Machinale toepassing. Greenline Grip zorgt voor een optimaal schuurresultaat. Greenline heeft een optimale schuur agressiviteit en een zeer lange standtijd en een optimale finish.

→ Verwerkingsapparatuur

Excenterschuurmachine met schuurschijf Excenter Back Pad multi of Excenter Back Pad multi plus.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.000	P 40	50	500
141.001	P 60	50	500
141.002	P 80	50	500
141.003	P 100	100	1000
141.004	P 120	100	1000
141.006	P 150	100	1000
141.007	P 180	100	1000
141.008	P 220	100	1000
141.009	P 240	100	1000
141.010	P 280	100	1000
141.011	P 320	100	1000
141.012	P 360	100	1000
141.013	P 400	100	1000
141.014	P 500	100	1000
141.015	P 600	100	1000
141.016	P 800	100	1000



Greenline Grip

150 mm - 9 gaten

→ Toepassingsgebied

Zelfklijtend standaard schuurpapier voor grof-, tussentijds en naschuren van alle lakken met stofafstotende coating voor een excellente standtijd met een bijzonder goede eindresultaat.

→ Karakteristieke kenmerken

Greenline Grip is een hoogwaardig schuurpapier voor Machinale toepassing. Greenline Grip zorgt voor een optimaal schuurresultaat. Greenline heeft een optimale schuur agressiviteit en een zeer lange standtijd en een optimale finish.

→ Verwerkingsapparatuur

Excenterschuurmachine met schuurschijf Excenter Back Pad multi of Excenter Back Pad multi plus.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.017	P 40	50	500
141.018	P 60	50	500
141.019	P 80	50	500
141.020	P 100	100	1000
141.021	P 120	100	1000
141.022	P 150	100	1000
141.023	P 180	100	1000
141.024	P 220	100	1000
141.025	P 240	100	1000
141.026	P 280	100	1000
141.027	P 320	100	1000
141.028	P 360	100	1000
141.029	P 400	100	1000
141.030	P 500	100	1000
141.031	P 600	100	1000
141.032	P 800	100	1000



Greenline Grip

150 mm - 15 gaten



→ Toepassingsgebied

VELCRO® high performance sur medium voor grove, middelzware en fijne schuurtaken op alle lakmaterialen met stofwerende coating voor een uitstekende duurzaamheid en een zeer goede oppervlakteafwerking.

→ Karakteristieke kenmerken

Greenline Grip is een high performance schuurmedium voor machine schuren van oppervlakken. Greenline Grip overtuigt door zijn goede initiële schurende werking, zijn lange levensduur en de zeer fijne afwerking bij een hogere grip. Dit 15 gaten maximaliseren de stofextractie, hetgeen resulteert in een verlengde levensduur van het schuurvlak.

→ Verwerkingsapparatuur

Excenterschuurmachine met een steunschijf Excenter Back pad multi premium of Excenter Back Pad Multi plus.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.084	P 40	50	500
145.085	P 60	50	500
145.086	P 80	50	500
145.087	P 100	100	1000
145.088	P 120	100	1000
145.089	P 150	100	1000
145.090	P 180	100	1000
145.091	P 220	100	1000
145.092	P 240	100	1000
145.093	P 280	100	1000
145.094	P 320	100	1000
145.095	P 360	100	1000
145.096	P 400	100	1000
145.097	P 500	100	1000
145.098	P 600	100	1000
145.099	P 800	100	1000

Greenline Grip

70 x 125 mm



→ Toepassingsgebied

Zelfklittend standaard schuurpapier voor grof-, tussentijds en naschuren van alle lakken met stofafstotende coating voor een excellente standtijd met een bijzonder goede eindresultaat.

→ Karakteristieke kenmerken

Greenline Grip is een hoogwaardig schuurpapier voor Machinale toepassing. Greenline Grip zorgt voor een optimaal schuurresultaat. Greenline heeft een optimale schuur agressiviteit en een zeer lange standtijd en een optimale finish.

→ Verwerkingsapparatuur

Handmatig met Topline Sanding Block 125 Grip.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.907	P 40	50	500
141.908	P 60	50	500
141.909	P 80	50	500
141.910	P 100	100	1000
141.911	P 120	100	1000
141.912	P 150	100	1000
141.913	P 180	100	1000
141.914	P 220	100	1000
141.915	P 240	100	1000
141.916	P 320	100	1000
141.917	P 360	100	1000
141.918	P 400	100	1000



Greenline Grip

70 x 198 mm

→ Toepassingsgebied

Zelfkittend standaard schuurpapier voor grof-, tussentijds en naschuren van alle lakken met stofafstotende coating voor een excellente standtijd met een bijzonder goede eindresultaat.

→ Karakteristieke kenmerken

Greenline Grip is een hoogwaardig schuurpapier voor Machinale toepassing. Greenline Grip zorgt voor een optimaal schuurresultaat. Greenline heeft een optimale schuur agressiviteit en een zeer lange standtijd en een optimale finish.

→ Verwerkingsapparatuur

Handmatig met Topline Sanding Block 198 Grip.



Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.919	P 40	50	500
141.920	P 60	50	500
141.921	P 80	50	500
141.922	P 100	100	1000
141.923	P 120	100	1000
141.924	P 150	100	1000
141.925	P 180	100	1000
141.926	P 220	100	1000
141.927	P 240	100	1000
141.928	P 320	100	1000
141.929	P 360	100	1000
141.930	P 400	100	1000

Greenline Grip

70 x 400 mm

→ Toepassingsgebied

Zelfkittend standaard schuurpapier voor grof-, tussentijds en naschuren van alle lakken met stofafstotende coating voor een excellente standtijd met een bijzonder goede eindresultaat.

→ Karakteristieke kenmerken

Greenline Grip is een hoogwaardig schuurpapier voor Machinale toepassing. Greenline Grip zorgt voor een optimaal schuurresultaat. Greenline heeft een optimale schuur agressiviteit en een zeer lange standtijd en een optimale finish.

→ Verwerkingsapparatuur

Handmatig met Topline Sanding Block 400 Grip.



Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.943	P 40	50	500
141.944	P 60	50	500
141.945	P 80	50	500
141.946	P 100	100	1000
141.947	P 120	100	1000
141.948	P 150	100	1000
141.949	P 180	100	1000
141.950	P 220	100	1000
141.951	P 240	100	1000
141.952	P 320	100	1000
141.953	P 360	100	1000
141.954	P 400	100	1000

Greenline Grip

115 x 230 mm



→ Toepassingsgebied

Zelfklistend standaard schuurpapier voor grof-, tussentijds en naschuren van alle lakken met stofafstotende coating voor een excellente standtijd met een bijzonder goede eindresultaat.

→ Karakteristieke kenmerken

Greenline Grip is een hoogwaardig schuurpapier voor Machinale toepassing. Greenline Grip zorgt voor een optimaal schuurresultaat. Greenline heeft een optimale schuur agressiviteit en een zeer lange standtijd en een optimale finish.

→ Verwerkingsapparatuur

Handmatig met Topline Sanding Block 230 Grip.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.931	P 40	50	500
141.932	P 60	50	500
141.933	P 80	50	500
141.934	P 100	100	1000
141.935	P 120	100	1000
141.936	P 150	100	1000
141.937	P 180	100	1000
141.938	P 220	100	1000
141.939	P 240	100	1000
141.940	P 320	100	1000
141.941	P 360	100	1000
141.942	P 400	100	1000

Greenline

115 x 280 mm



→ Toepassingsgebied

Schuurpapier voor grof en tussentijds schuren van polyesterplamuur, fillers en lakken met stofafwijzende coating.

→ Karakteristieke kenmerken

Greenline Grip is een hoogwaardig schuurpapier voor Machinale toepassing. Greenline Grip zorgt voor een optimaal schuurresultaat. Greenline heeft een optimale schuur agressiviteit en een zeer lange standtijd en een optimale finish.

→ Verwerkingsapparatuur

Trilschuurmachine of handmatig met Topline Sanding Block.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.875	P 40	50	500
141.876	P 60	50	500
141.877	P 80	50	500
141.878	P 100	100	1000
141.879	P 120	100	1000
141.880	P 150	100	1000
141.881	P 180	100	1000
141.882	P 220	100	1000
141.883	P 240	100	1000
141.884	P 320	100	1000



Greenline
230 x 280 mm

→ **Toepassingsgebied**

Schuurpapier voor grof en tussentijds schuren van polyesterplamuur, fillers en lakken met stofafwijzende coating.

→ **Karakteristieke kenmerken**

Greenline Grip is een hoogwaardig schuurpapier voor Machinale toepassing. Greenline Grip zorgt voor een optimaal schuurresultaat. Greenline heeft een optimale schuur agressiviteit en een zeer lange standtijd en een optimale finish.

→ **Verwerkingsapparatuur**

Handmatig met Topline Sanding Block.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.885	P 40	50	500
141.886	P 60	50	500
141.887	P 80	50	500
141.888	P 100	100	1000
141.889	P 120	100	1000
141.890	P 150	100	1000
141.891	P 180	100	1000
141.892	P 220	100	1000
141.893	P 240	100	1000
141.894	P 320	100	1000
141.895	P 400	100	1000
141.896	P 600	100	1000



→ Schuren

Greenline
Rol 115 x 50 m

→ **Toepassingsgebied**

Schuurpapier voor grof en tussentijds schuren van polyesterplamuur, fillers en lakken met stofafwijzende coating.

→ **Karakteristieke kenmerken**

Greenline Grip is een hoogwaardig schuurpapier voor Machinale toepassing. Greenline Grip zorgt voor een optimaal schuurresultaat. Greenline heeft een optimale schuur agressiviteit en een zeer lange standtijd en een optimale finish.

→ **Verwerkingsapparatuur**

Trilschuurmachine of handmatig met Topline Sanding Block.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.897	P 40	1	5
141.898	P 60	1	5
141.899	P 80	1	5
141.900	P 100	1	5
141.901	P 120	1	5
141.902	P 150	1	5
141.903	P 180	1	5
141.904	P 220	1	5
141.905	P 240	1	5
141.906	P 320	1	5



Greenline Flex

Rol 115 mm x 25 m



→ Toepassingsgebied

Zeer flexibel schuurpapier voor handmatig naschuren van randverstijvingen, felsnaden, rondingen en moeilijk toegankelijke plaatsen, de flexibele zachte schuimstofrug reduceert het gevaar van doorschuren.

→ Verwerkingsapparatuur

Handmatig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.636	P 150	1	5
142.637	P 180	1	5
142.638	P 220	1	5
142.640	P 240	1	5
142.641	P 280	1	5
142.642	P 320	1	5
142.643	P 400	1	5
142.644	P 500	1	5
142.645	P 600	1	5
142.646	P 800	1	5

Masterline Grip

150 mm - 6.1 gaten



→ Toepassingsgebied

Zelfklistend hoogwaardig schuurpapier voor grof schuren, tussentijds schuren en naschuren van alle lakken met speciale, stofwerende coating voor een extreem lange standtijd met een bijzonder goede eindresultaat.

→ Verwerkingsapparatuur

Excenterslijper met steunschijf Excenter Back Pad multi of Excenter Back Pad multi plus.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.440	P 40	50	500
137.441	P 60	50	500
137.442	P 80	50	500
137.443	P 100	100	1000
137.444	P 120	100	1000
137.445	P 150	100	1000
137.446	P 180	100	1000
137.447	P 220	100	1000
137.448	P 240	100	1000
137.449	P 280	100	1000
137.450	P 320	100	1000
137.451	P 360	100	1000
137.452	P 400	100	1000
137.453	P 500	100	1000
137.454	P 600	100	1000
137.455	P 800	100	1000



Masterline Grip

150 mm - 9 gaten

→ Toepassingsgebied

Zelfkittend hoogwaardig schuurpapier voor grof schuren, tussentijds schuren en naschuren van alle lakken met speciale, stofwerende coating voor een extreem lange standtijd met een bijzonder goede eindresultaat.

→ Verwerkingsapparatuur

Excenterslijper met steunschijf Excenter Back Pad - Coarse, Hard of Soft, afhankelijk van de gebruikte korrel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.456	P 40	50	500
137.457	P 60	50	500
137.458	P 80	50	500
137.459	P 100	100	1000
137.460	P 120	100	1000
137.461	P 150	100	1000
137.462	P 180	100	1000
137.463	P 220	100	1000
137.464	P 240	100	1000
137.465	P 280	100	1000
137.466	P 320	100	1000
137.467	P 360	100	1000
137.468	P 400	100	1000
137.469	P 500	100	1000
137.470	P 600	100	1000
137.471	P 800	100	1000



→ Schuren

Finishline Plus

150 mm – zonder gaten

→ Toepassingsgebied

Een netschuurmiddel voor een perfecte oppervlaktefinish bij hoogglanslakken, minerale materialen en gelcoats.

→ Karakteristieke kenmerken

CS – Finishline Plus is het perfecte schuurmiddel voor ultrafijn schuurwerk met zeer veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Dit netschuurmiddel zorgt voor een bijzonder gelijkmatig schuurbeeld bij nagenoeg iedere toepassing. Kan zowel nat als droog gebruikt worden. Het netsysteem verhindert vollopen van de schijf en garandeert daardoor een perfecte oppervlaktefinish en een lange standtijd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.069	P 800	10	60
146.075	P 1000	10	60
146.070	P 1500	10	60
146.071	P 2000	10	60
146.072	P 3000	10	60



Finishline Plus

80 mm – zonder gaten



→ Toepassingsgebied

Een netschuurmiddel voor een perfecte oppervlaktefinish bij hoogglanslakken, minerale materialen en gelcoats.

→ Karakteristieke kenmerken

CS – Finishline Plus is het perfecte schuurmiddel voor ultrafijn schuurwerk met zeer veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Dit netschuurmiddel zorgt voor een bijzonder gelijkmatig schuurbeeld bij nagenoeg iedere toepassing. Kan zowel nat als droog gebruikt worden. Het netsysteem verhindert vollopen van de schijf en garandeert daardoor een perfecte oppervlaktefinish en een lange standtijd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.062	P 800	10	500
146.066	P 1500	10	500
146.068	P 3000	10	500

Topline WP A

230 x 280 mm



→ Toepassingsgebied

Waterproof schuurpapier voor het nat schuren van alle lakmaterialen. Zeer fijne oppervlakte finish.

→ Verwerkingsapparatuur

Handmatig met Topline Sanding Block.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
136.669	P 400	100	1000
136.671	P 600	100	1000
136.672	P 800	100	1000
136.673	P 1000	100	1000
136.674	P 1200	100	1000

Topline WP S

230 x 280 mm



→ Toepassingsgebied

Waterproof schuurpapier voor het nat schuren van alle lakmaterialen. Zeer fijne oppervlakte finish.

→ Verwerkingsapparatuur

Handmatig met Topline Sanding Block.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
136.675	P 60	50	500
136.676	P 80	50	500
136.677	P 120	50	500
136.678	P 180	50	500
136.679	P 220	100	1000
136.680	P 240	100	1000
136.681	P 280	100	1000
136.682	P 320	100	1000
136.683	P 360	100	1000
136.684	P 400	100	1000
136.685	P 500	100	1000
136.686	P 600	100	1000
136.687	P 800	100	1000
136.688	P 1000	100	1000
136.689	P 1200	100	1000
136.690	P 1500	100	1000
136.691	P 2000	100	1000



Classicline Soft Pad

140 x 115 mm

→ Toepassingsgebied

Handmatig naschuren van contouren, rondingen en moeilijk toegankelijke plaatsen.


→ Karakteristieke kenmerken

Zeer flexibel, te gebruiken voor alle rondingen. Vormt geen scherpe randen. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

→ Verwerkingsapparatuur

Handmatig

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.924	medium P220 - P280	40	160
138.925	fine P320 - P400	40	160
138.926	super fine P400 - P500	40	160
138.927	ultra fine P800 - P1200	40	160



Topline Soft Pad

140 x 115 mm

→ Toepassingsgebied

Handmatig naschuren van contouren, rondingen en moeilijk toegankelijke plaatsen voor een bijzonder fijn schuurbeeld.


→ Karakteristieke kenmerken

Zeer flexibel, te gebruiken voor alle rondingen. Vormt geen scherpe randen. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

→ Verwerkingsapparatuur

Handmatig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.251	medium P280 - P360	40	40
126.252	fine P400 - P500	40	40
126.253	super fine P600 - P800	40	40
126.254	ultra fine P1200 - P1500	40	40



Stripping Disc

Grove Schuurschijf

→ Toepassingsgebied

Reinigingsschijf voor machinaal reinigen van zachte materialen, zoals bijv. de bodemplaatcoating, steenslagcoating, afdichtingsmassa's en ook roest. Het werkstuk wordt door de schijf niet aangetast.

→ Verwerkingsapparatuur

Universele persluchtschuurmachine: max. toerental per minuut: Ø 100 mm = 6.000 Ø 150 mm = 4.000

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
127.999	100 mm	10	50
128.000	150 mm	10	50



Topline Mattflex

Schuurvlies - schijf



→ Toepassingsgebied

ROOD: Matteren van nieuwe delen, oude laklagen en aluminium
GRIJS: Matteren van carrosseriedelen voorafgaand aan het spuiten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
136.275	rood / very fine / 200 mm	20	200
136.273	rood / very fine / 150 mm	20	200
136.274	grijs / ultra fine / 150 mm	20	200

Topline Mattflex

Schuurvlies - rol



→ Toepassingsgebied

ROOD: Matteren van nieuwe delen, oude laklagen en aluminium
GRIJS: Matteren van carrosseriedelen voorafgaand aan het spuiten.
GOUD: Voor spot-repair bij gevoelige kleuren
WIT: In combinatie met Prep & Scuff matteren van zeer gevoelige kleuren. In combinatie met Bite matteren van kunststofoppervlakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
136.267	rood / 115 mm x 10 m	1	10
136.266	grijs / 115 mm x 10 m	1	10
138.399	goud / 115 mm x 10 m	1	10
138.400	wit / 115 mm x 10 m	1	10

Topline Mattflex

Schuurvlies - pad



→ Toepassingsgebied

ROOD: Matteren van nieuwe delen, oude laklagen en aluminium
GRIJS: Matteren van carrosseriedelen voorafgaand aan het spuiten.
GOUD: Voor spot-repair bij gevoelige kleuren
WIT: In combinatie met Prep & Scuff matteren van zeer gevoelige kleuren. In combinatie met Bite matteren van kunststofoppervlakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
136.276	rood / 152 x 229 mm	10	280
136.277	grijs / 152 x 229 mm	10	280
138.405	goud / 152 x 229 mm	10	280
138.406	wit / 152 x 229 mm	10	280



Turbo Mattflex

Schuurpad gevuld met matteringspasta

→ Toepassingsgebied

Voor het matteren van gecoate delen, bumpers en andere plastic onderdelen.

→ Karakteristieke kenmerken

Het nieuwe Turbo Carsystem Mattflex Pad voor gecoate delen, bumpers en andere plastic onderdelen. Het reinigt, ontvet en schuurt het oppervlak dat u bewerkt in één werkfase.

Door deze gepatenteerde technologie worden lakdefecten aan gecoate onderdelen of bumpers vermeden. Door het ontwerp voor eenmalig gebruik verkrijgt u een veel betere kwaliteit en een meer effectieve kostenbeheersing.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.333	grijs / 140 x 115 mm	1	144



Prep & Scuff

Matteergel

→ Toepassingsgebied

Voor het matteren, reinigen en ontvetten van carrosseriedelen in één behandeling. Prep & Scuff in combinatie met Topline Mattflex gebruikt wat leidt tot een duidelijke verbetering van het schuur- en matteereffect.

→ Karakteristieke kenmerken

Gel op waterbasis met natuurlijke mineralen en ontvettingscomponenten. Met de speciale Prep-brush zijn ook moeilijk toegankelijke delen bereikbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.547	lichtgroen / Matteergel, 1,3 kg	6	6
137.548	lichtgroen / Matteergel, 5kg	4	4
137.779	Dispenser voor 5 kg	1	1
138.301	Prep-brush / 4 cm	1	36



Bite

Matteergel voor kunststof

→ Toepassingsgebied

Matteren, reinigen en ontvetten van kunststofdelen in een behandeling. Wanneer men Bite gebruikt hoeft men niet meerde keren het kunststofdeel na te temperen. Na behandeling met Bite dient men het kunststofdeel met Plastic Primer te behandelen. Daarna kan begonnen worden met spuiten. Bite gebruiken in combinatie met Topline Mattflex goud of wit.

→ Karakteristieke kenmerken

Gel op waterbasis met natuurlijke mineralen en ontvettingscomponenten. Met de speciale Prep-brush zijn ook moeilijk toegankelijke delen bereikbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.807	grijs / Matteergel, 560 g	6	6
138.301	Prep-brush / 4 cm	1	36



CP Palm Sander

Excenterschuurmachine



→ Beschrijving

Persluchtaangedreven eenhandsschuurmachine

→ Karakteristieke kenmerken

Trillings- en geluidsarm, stofdicht binnenlager, slag 2,5 of 5 mm voor 150 mm Back Pads

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.293	2,5 mm Hub	1	1
141.294	5 mm Hub	1	1

CP Palm Sander II

excenterschuurmachine



→ Toepassingsgebied

De nieuwe CP handpalmschuurmachine is geschikt voor tweehandig schuren van grote oppervlakken. Kan worden gebruikt voor ruwe (5 mm slag) en fijne (2,5 mm slag) schuurklossen.

→ Karakteristieke kenmerken

Deze twee handige versie biedt een betere geleidbaarheid dankzij de langere handgreep. Zij werd speciaal gemaakt voor spoor- en bedrijfsvoertuigen of voor industrieel gebruik. De CP Palm Sander 2 is eenzelfde kwalitatief hoogwaardige machine als uw enkelhandige model, maar dan met een langere handgreep.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.062	CP Palm schuurmachine 7220HCVE 2,5 mm slag	1	1
143.063	CP Palm schuurmachine 7250 HCVE 5 mm slag	1	1

Excenter Classic

Excenterschuurmachine



→ Karakteristieke kenmerken

Perslucht aangedreven excenterschuurmachine met 5 mm slag.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.653	5 mm slag	1	1



→ **Beschrijving**

Excenterschuurmachine.

→ **Karakteristieke kenmerken**

Trillings en geluidsarm, 2,5 mm slag voor 75 mm. Grip schuurschijven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.388	2,5 mm slag / 75 mm Ø	1	1
144.917	Steunschijf afwerkschuurmachine / 77 mm	1	1

Finish Sander RC 9332

Excenter schuurmachine 75 mm.



→ **Toepassingsgebied**

Deze mini-excenterschuurmachine is perfect geschikt om imperfecties in de deklaag weg te werken. Wordt gebruikt met onze Mini Sanding Discs stick of grip. Levert een perfect, egaal en krasvrij gematteerd oppervlak op - dat zich gemakkelijk laat polijsten.

→ **Karakteristieke kenmerken**

High performance mini-excenterschuurmachine met uitwisselbare steunschijven in 28 mm diameter. De motor is instelbaar tot 7500 omw./min. Maximaal luchtverbruik: 113 l/min. Steunschijf stick & grip meegeleverd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.724	Minischuurmachine RC 9330	1	1
144.768	Ministeunschijf 28 mm stick	1	5
144.769	Ministeunschijf 28 mm grip	1	5
145.538	zachte interfacepad / grip / geen gaten / 32 mm	1	1

Mini Sanding Machine RC 9330

excenterschuurmachine



→ **Toepassingsgebied**

De CS – Excenter Back Pad Multi Premium is een middelharde backpad. Hij is geschikt voor alle afwerkingstaken in de autobranche, carrosseriewerkplaatsen, oppervlaktevoorbereiding, luchtvaartindustrie, spoor- en busbouw, metaal- en houtbewerking.

→ **Karakteristieke kenmerken**

De CS – Excenter Back Pad Multi Premium is een universele steunschijf voor alle gangbare haakse schuurmachines. Zij is voorzien van speciale gaten en kanalen en bij gebruik met onze nieuwe 15-gaats Greenline schuurschijven wordt een 20% hogere aanzuiging bereikt. Dit resulteert in een verlengde levensduur van het schuurvlak. Bovendien beschikt de nieuwe CS – Excenter Back Pad Multi Premium over een nieuwe en verbeterde klittenbandbevestiging. Dankzij ons nieuwe meervoudige gatensysteem kunnen al onze schuurschijven (6.1-gaats, 9-gaats en 15-gaats) in combinatie met deze steunschijf worden gebruikt. De multifunctionele CS-Excenter Back Pad Multi Premium kan worden gebruikt op veel verschillende materialen zoals polyester-vullers, primers, plamuur, verf en krasvaste coatings. Hij is eveneens geschikt voor staal, aluminium, hout en GRP.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.027	Grip / Multifunctioneel / M8 en 5/16"	1	10

Excenter Back Pad Multi Premium

universele backpad, 150 mm



Excenter Back Pad Multi plus

Steunschijf, 150 mm



→ Toepassingsgebied

Schuurschijf, universeel toepasbaar: van grofschuren t/m fijnschuren. Dankzij speciale adapter en twee verschillende schroeven geschikt voor alle gangbare machines (M8 en 5/16"). Ø 150 mm

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.581	Grip / Multifunctioneel	1	10

Excenter Back Pad Multi

Steunschijf, 150 mm



→ Toepassingsgebied

Schuurschijf, universeel toepasbaar: van grofschuren t/m fijnschuren. Dankzij speciale adapter en twee verschillende schroeven geschikt voor alle gangbare machines (M8 en 5/16"). Aanbevolen korrel: P 80 - P 500 Machinetype: Excenter met 2,5 - 10 mm slag.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.650	Grip / 6.1-gaten / 5/16	1	10
139.651	Grip / 9-gaten / 5/16	1	10

Excenter Back Pad Coarse

Steunschijf - grof, 150 mm



→ Toepassingsgebied

Schuurschijf voor grof schuren. Aanbevolen korrel: P 40 - P 150 Machinetype: Excenter met 5 - 10 mm slag.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.429	5/16"	1	10
138.430	9-gaten / 5/16"	1	10
138.431	9-gaten / M8	1	10



Excenter Back Pad Coarse Premium

backpad - grof, 150 mm

→ Toepassingsgebied

Deze pad voor grove schuurtaken wordt aanbevolen voor de korrelingen P40 - P150. Hij is bestemd voor excenterschuurmachines met een schuurcirkel van 5 tot 10 mm, te gebruiken voor spoor- en bedrijfsvoertuigen en in de industrie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.411	6.1- gaten / 5/16"	1	10



Finish Sander Back Pad

schuurmachinesteunschijf, 77 mm

→ Toepassingsgebied

De nieuwe Finish Sander Back Pad 77 mm is het reserveonderdeel voor onze afwerkingsschuurmachine RC9332.

→ Karakteristieke kenmerken

Reserveonderdeel voor schuur- en polijsttoepassingen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.917	Steunschijf afwerkschuurmachine / 77 mm	1	1



Soft Interface Pad

Interface pad

→ Toepassingsgebied

Hoogflexibele interface pad voor zeer fijn schuurwerk.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.585	Grip / zonder gaten / 150 mm	2	10
140.582	Grip / 6.1-gaten / 150 mm	2	10
140.583	Grip / 9-gaten / 150 mm	2	10
140.584	Grip / universeel / 150 mm	2	10



Soft Interface Pad

Tussenkussen 73 mm



→ Toepassingsgebied

De nieuwe Interface Soft Pad vindt zijn toepassing als een zachte ondergrond voor de Finishline schuurschijven. Hiermee bereikt u een veel fijner schuurbeeld.

→ Karakteristieke kenmerken

Een zacht Soft Interface Pad, klitstechtend, met een diameter van 73mm. De pad is ontworpen als een ondergrond voor slijpschijven in het Finish-gebied (Finish Line). Daarmee wordt een fijner schuurbeeld gefabriceerd, dat vervolgens de tijdsduur van het polijsten vermindert.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.923	Grip / geen gaten / 73 mm	1	10

Soft Interface Pad

interfaceschijf 32 mm



→ Toepassingsgebied

De zachte interfaceschijf zonder gaten, 32 mm, is een zachte schijf voor onze CS-minischuurmachine RC 9330 of voor het minischuurblok van de Paint Planer. Dat maakt het schuurpatroon veel fijner dan zonder deze schijf.

→ Karakteristieke kenmerken

Zachte interfaceschijf (grip) voor het schuurblok van de Paint Planer of de minischuurmachine RC 9330 voor een soepel en fijn schuurresultaat.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.538	zachte interfacepad / grip / geen gaten / 32 mm	1	1

Sanding Block 125 Grip

Handschuurblok - zelfklittend



→ Toepassingsgebied

Handschuurblok voor droogschuren.

→ Karakteristieke kenmerken

Voor verwerking van Greenline Grip 70 x 125 mm

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.961	2 x 4 afzuiggaten	1	5



→ **Toepassingsgebied**

Handschoorblok voor droogschuren.

→ **Karakteristieke kenmerken**

Voor verwerking van Greenline Grip 70 x 198 mm

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.962	2 x 4 afzuigaten	1	5

Sanding Block 198 Grip

Handschoorblok - zelfklittend



→ **Toepassingsgebied**

Handschoorblok voor droogschuren.

→ **Karakteristieke kenmerken**

Voor verwerking van Greenline Grip 115 x 230 mm

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.963	2 x 5 afzuigaten	1	5

Sanding Block 230 Grip

Handschoorblok - zelfklittend



→ **Toepassingsgebied**

Handschoorblok voor droogschuren.

→ **Karakteristieke kenmerken**

Voor verwerking van Greenline Grip 70 x 400 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.964	2 x 7 afzuigaten	1	5

Sanding Block 400 Grip

Handschoorblok - zelfklittend



→ **Toepassingsgebied**

Handschoorblok voor droogschuren met Grip-schuurschijven Ø 150 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.439	klit 150 mm	1	6

Sanding Block Grip

Handschoorblok - zelfklittend



Sanding Block Box Grip

Handschourblok – zelfklittend



→ Toepassingsgebied

Handschourblok voor droogschuren met Grip-schuurschijven Ø 150 mm met verschillende, verwisselbare contourplaten.

Art.-nr.		KP	VE
142.009		1	5

Sanding Block Korky

Handschourblok



→ Karakteristieke kenmerken

Korky I: Schuurblok van kurk met rechthoekige kanten.

Korky II: Schuurblok van kurk met afgeronde kanten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.977	Korky I / 10,5 x 6 x 2,5 cm	1	10
140.978	Korky II / 10,5 x 6 x 4 cm	1	10

Hand Back Pad

Hand-steunschijf – zelfklittend



→ Toepassingsgebied

Flexibele steunschijf voor polijstschijven klit voor handmatig afwerken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.285	150 mm	1	1



Sanding Block Grip rund

Handschoorblok zelf klittend

→ Toepassingsgebied

Handschoorblok voor droog schuren met Grip schuurschijven doorsnee 75mm en 150mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.802	150 mm	1	1
142.779	75 mm	1	1



Sanding Block Hard

Handschoorblok - hard

→ Toepassingsgebied

Hardrubber-schoorblok voor nat- en droogschuren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.431	125 mm x 70 mm	1	12



Sanding Block Soft

Schoorblok - zacht

→ Toepassingsgebied

Zachtrubber-schoorblok voor nat- en droogschuren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.432	125 mm x 70 mm	1	12



Dry Coat-schwarz

Controlepoeder – zwart

→ Toepassingsgebied

Controlepoeder om fouten in het oppervlak tijdens het schuren zichtbaar te maken.

→ Karakteristieke kenmerken

Het poeder bevat geen oplosmiddelen en tast het schuurpapier niet aan. De poedercartridge bevindt zich in het handblok.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
128.366	zwart / „Controlepoeder set à 1 pad + 2 x 30 g refill	1	6
132.136	zwart / Refill, 30g	1	12



Dry Coat-orange

Controlepoeder - oranje



→ Toepassingsgebied

Controlepoeder om fouten in het oppervlak tijdens het schuren zichtbaar te maken. Speciaal ontwikkeld voor donkere fillers.

→ Karakteristieke kenmerken

Het poeder bevat geen oplosmiddelen en tast het schuurpapier niet aan. De poedercartridge bevindt zich in het handblok.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.849	oranje / „Controlepoeder set à 1 pad + 2 x 15 g refill	1	6
133.848	oranje / Refill, 15g	1	12

Control-Spray

Schuurcontrolespray



→ Toepassingsgebied

Controlespray om fouten in het oppervlak tijdens het schuren zichtbaar te maken.

→ Karakteristieke kenmerken

Sneldrogend, vet- en siliconenvrij.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.779	zwart / 400 ml	1	12

Tape Off Disc

Foliestripper



→ Toepassingsgebied

Voor snel verwijderen van sierstrips, folie, stickers zonder de lak te beschadigen.

→ Karakteristieke kenmerken

Stripping tool: max. toerental per minuut: 2.500.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.008	Set à 2 schijven + 1 adapter / 90 mm	1	50

Tape Off Tool

Stripping tool



→ Toepassingsgebied

Stripping tool speciaal bestemd voor de Tape Off Disc voor compleet verwijderen van sierstrips, folie, stickers enz.

→ Karakteristieke kenmerken

Persluchtmaschine. Met begrensd toerental, om beschadiging aan de lak te voorkomen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.172	1 stripping tool	1	1



:: PLAMUREN

Multi

Multifunctionele polyesterplamuur



→ Toepassingsgebied

Universeel toepasbaar als vul- of fijnplamuur op alle plaatondergronden en voor reparaties aan autocarosserieën (verzinkte en aluminium). Een product voor elke toepassing.

→ Karakteristieke kenmerken

Multifunctionele plamuur, soepel strijikbaar, met zeer goede hechting. Goede schuurbaarheid.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.857	beige / 1,0 kg blik incl. harder	1	6
127.977	beige / 2,0 kg blik incl. harder	1	6
134.155	beige / 1,5 kg cartridge incl. harder	1	8
132.214	beige / 2,9 kg cartridge incl. harder	1	6
128.145	beige / 9,7 kg blik incl. harder	1	2
144.131	beige / 10 kg cartridge incl. harder / Speedmixer	2	2
143.205	beige / langzaam / 10 kg cartridge incl. harder / Speedmixer	2	2
145.419	beige / zeer langzaam / 10 kg cartridge incl. harder / Speedmixer	2	2

Multi Light

Multifunctionele polyesterplamuur



→ Toepassingsgebied

Voor universele toepassing als vul- en fijnplamuur, zeer goede schuurbaarheid. Tot 40% hoger rendement in vergelijking met gewone plamuren.

→ Karakteristieke kenmerken

Zeer lichte (1,27g/ml) multifunctionele polyesterplamuur. Uitstekende hechting op alle in de autospuiterij gangbare metalen ondergronden. Door zijn thixotrope eigenschappen optimaal verwerkbaar. Zeer goede hechting.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.503	beige / 1,3 kg blik incl. harder	1	6
142.155	beige / 2,2 kg cartridge incl. harder	1	6
142.156	beige / 7,2 kg cartridge incl. harder	1	2
146.625	beige / 7,04 kg cartridge incl. harder / Speedmixer	2	2
146.808	beige / langzaam / 7,04 kg cartridge incl. harder / Speedmixer	2	2
147.451	beige / zeer langzaam / 7,04 kg cartridge incl. harder / Speedmixer	2	2



Multi Silver Light

Multifunctionele polyesterplamuur

→ Toepassingsgebied

Universeel toepasbaar als vul- of fijnplamuur met uitstekende hechting op alle metalen ondergronden, met name op aluminium en verzinkt plaatstaal.

→ Karakteristieke kenmerken

Zeer lichte (1,44g/ml) multifunctionele polyesterplamuur. Door zijn thixotrope eigenschappen optimaal verwerkbaar, ook op moeilijke plaatsen. Zeer goede hechting.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.795	zilver / 1,5 kg blik incl. harder	1	6
140.928	zilver / 2,3 kg cartouche incl. harder	1	6



→ Plamuren

Multi Plus

Multifunctionele plamuur

→ Toepassingsgebied

Voor universele toepassing als vul- en fijnplamuur op alle plaatondergronden.
en voor reparaties aan autocarosserieën (verzinkte en aluminium)
Een product voor elke toepassing.

→ Karakteristieke kenmerken

Multifunctionele plamuur, soepel en porievrij strijkbaar, met zeer goede hechting. Superlicht schuurbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.451	wit / 1,6 kg blik incl. harder	1	6
138.453	wit / 2,6 kg cartouche incl. harder	1	6
138.454	wit / 8,7 kg cartouche incl. harder	1	2



Multi Soft

Multifunctionele polyesterplamuur

→ Toepassingsgebied

Universeel toepasbaar als vul- of fijnplamuur op alle plaatondergronden en voor reparaties aan autocarosserieën (verzinkte en aluminium). Een product voor elke toepassing.

→ Karakteristieke kenmerken

Multifunctionele fijnplamuur zeer gemakkelijk verwerkbaar; door zijn thixotrope eigenschappen ook te gebruiken als vulplamuur. Door zijn fijnheid en superlichte schuurbaarheid zeer zuinig het gebruik. Goed schuurbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.206	lichtgrijs / 2,0 kg blik incl. harder	1	6
139.406	lichtgrijs / 1,5 kg cartridge incl. harder	1	8
138.601	lichtgrijs / 2,9 kg blik incl. harder	1	6
138.192	lichtgrijs / 9,7 kg blik incl. harder	1	2



Soft

Polyester-vulplamuur



→ Toepassingsgebied

Voor het vullen van grote oneffenheden, bijzonder geschikt voor grote oppervlakken.

→ Karakteristieke kenmerken

Vulplamuur; zeer gemakkelijk schuurbaar, hoogvisceus, vulintensief, hardt niet na.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.853	beige / 0,9 kg blik incl. harder	1	6
127.972	beige / 1,8 kg blik incl. harder	1	6
132.116	beige / 2,6 kg blik incl. harder	1	6
133.206	beige / 8,9 kg blik incl. harder	1	2

Fill

Polyester-vulplamuur



→ Toepassingsgebied

Voor het vullen van grote oneffenheden; ook op verticale vlakken.

→ Karakteristieke kenmerken

Vulplamuur; hoogvisceus, vulintensief, gemakkelijk schuurbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.842	grijs / 1 kg blik incl. harder	1	6
127.971	grijs / 2 kg blik incl. harder	1	6
134.027	grijs / 3 kg cartouche incl. harder	1	6
134.028	grijs / 10 kg cartouche incl. harder	1	2

Alu Spezial

Polyester-hardplamuur



→ Toepassingsgebied

Een speciale plamuur te gebruiken op aluminium ondergronden.

→ Karakteristieke kenmerken

De Alu Spezial is een polyester hardplamuur speciaal voor aluminium ondergronden.

Hij bezit een geringe temperatuur uitzettingscoëfficiënt met een zeer kleine krimp bij een zeer hoge hardheidsgraad.

Deze flexibele plamuur vangt trillingen en torderen zeer goed op. Hij is geschikt voor alle reparaties op aluminium.

De hechting op staal zink en aluminium is uitstekend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.524	lightgrijs / 1,8 kg blik incl. harder	1	6



Metallic

Polyester-vulplamuur

→ Toepassingsgebied

Voor het vullen van oneffenheden.

→ Karakteristieke kenmerken

Vulplamuur met hoog soortelijk gewicht, door aluminium componenten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.852	zilver / 1,0 kg blik incl. harder	1	6
127.911	zilver / 2,0 kg blik incl. harder	1	6



→ Plamuren

Elastic weiss

Polyester-fijnplamuur wit

→ Toepassingsgebied

Fijnplamuur voor het gelijkmatig opvullen van nog aanwezige poriën en oneffenheden in de vulplamuur. Zorgt voor een volkomen glad en porievrij oppervlak.

→ Karakteristieke kenmerken

Fijnplamuur, zeer gemakkelijk verwerkbaar; door zijn thixotrope eigenschappen ook te gebruiken als vulplamuur. Door zijn fijnheid en superlichte schuurbaarheid zeer zuinig in het gebruik.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.856	wit / 1 kg blik incl. harder	1	6
127.975	wit / 2 kg blik incl. harder	1	6
132.115	wit / 3 kg cartouche incl. harder	1	6
132.723	wit / 10 kg cartouche incl. harder	1	2
143.810	wit / zeer langzaam / 10 kg cartridge incl. harder / Speedmixer	2	2



Elastic beige

Polyester-fijnplamuur beige

→ Toepassingsgebied

Fijnplamuur voor het gelijkmatig opvullen van nog aanwezige poriën en oneffenheden in de vulplamuur. Zorgt voor een volkomen glad en porievrij oppervlak.

→ Karakteristieke kenmerken

Fijnplamuur, zeer gemakkelijk verwerkbaar; door zijn thixotrope eigenschappen ook te gebruiken als vulplamuur. Door zijn fijnheid en superlichte schuurbaarheid zeer zuinig het gebruik.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.855	beige / 1 kg blik incl. harder	1	6
127.976	beige / 2 kg blik incl. harder	1	6
128.214	beige / 3 kg cartouche incl. harder	1	6
134.026	beige / 10 kg cartouche incl. harder	1	2
143.203	beige / langzaam / 10 kg cartridge incl. harder / Speedmixer	2	2



Faser

Polyester-glasvezelplamuur



→ Toepassingsgebied

Voor het vullen van zeer grote (diepe) oneffenheden en kleine roestplekken.

→ Karakteristieke kenmerken

Glasvezelplamuur, direct hechtend op plaatstaal.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.443	bruin-transparant / 1,4 kg blik inclusief harder	1	6

Glas

Polyester-glasvezelplamuur



→ Toepassingsgebied

Voor het vullen van zeer grote (diepe) oneffenheden en kleine roestplekken.

→ Karakteristieke kenmerken

Glasvezelplamuur, direct hechtend op plaatstaal.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.854	groen / 1,0 kg blik incl. harder	1	6
127.974	groen / 1,8 kg blik incl. harder	1	6

Glas weiß

Glasvezelplamuur wit



→ Toepassingsgebied

Een glasvezelplamuur om GVK delen te repareren en het opvullen van diepe oneffenheden.

→ Karakteristieke kenmerken

Deze witte glasvezelplamuur heeft een directe hechting op GVK delen staal en hout. De witte neutrale kleur zorgt ervoor dat dit produkt universeel te gebruiken is. Door de speciale vezelstructuur is dit produkt aangenaam te verwerken en makkelijk schuurbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.808	wit / 1,8 kg blik incl. harder	1	6

Multi Glas Green

Polyester multifunctionele glasvezelplamuur groen



→ Toepassingsgebied

Multi-hechtend glasvezelplamuur voor verschillende ondergronden zoals staal, aluminium en gegalvaniseerde ondergronden alsmede voor glasvezel versterkte of houten delen.

→ Karakteristieke kenmerken

Deze nieuwe glasvezel plamuur heeft niet alleen qua ondergrond een breder scala van toepassingen, maar toont ook belangrijke verbeteringen in het aanbrenggedrag, bij het schuren en geeft een oppervlak dat duidelijk meer vrij is van poriën dan de conventionele glasvezel plamuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.707	groen / 1,65 kg blik inclusief harder	1	6



Multi Green

Polyester multifunctionele plamuur groen

→ Toepassingsgebied

Voor algemeen gebruik op staal, aluminium en gegalvaniseerde ondergronden bij auto reparatiewerkzaamheden en op glasvezel versterkte of houten delen.

→ Karakteristieke kenmerken

Multifunctionele plamuur voor verschillende ondergronden. De nieuwe multifunctionele plamuur is een volledig nieuw ontwikkeld product met harsen en vulstoffen van de nieuwste generatie. Zo'n plamuurmassa was er nog niet in het Carsystem programma! De zeer thixotrope plamuurmassa wordt gekenmerkt door zijn hoge stabiliteit bij het aanbrengen, in combinatie met een snelle droging en een zeer droge, poriënvrij oppervlak vóór het schuren. Bovendien hebben we het VOC-gehalte verlaagd, waardoor we een verdere bijdrage aan de vermindering van oplosmiddelen leveren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.706	groen / 1,6 kg blik inclusief harder	1	6
147.337	groen / 2,52 kg cartouche inclusief harder	1	6



→ Plamuren

Elastic Green

Polyester fijnplamuur groen

→ Toepassingsgebied

Een fijnplamuur voor het gladmaken van kleine oneffenheden op stalen ondergronden, voor met glasvezel versterkte en houten delen of voor het overplamuren van andere Carsystem plamuren.

→ Karakteristieke kenmerken

Een fijnplamuur voor verschillende ondergronden in de autoreparatie-business. Deze nieuwe gemodificeerde fijnplamuur laat zich zeer eenvoudig aanbrengen en heeft een gesloten poriënvrij oppervlak. Samen met zijn snellere droging en zeer droge ondergrond, completeert de TecLine Green plamuurserie het Carsystem programma. Bovendien hebben we het VOC-gehalte verlaagd, waardoor we een verdere bijdrage aan de vermindering van oplosmiddelen leveren.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.708	groen / 2,0 kg blik inclusief harder	1	6



Steel

Harde polyester-plamuur

→ Toepassingsgebied

Voor het plamuren van carrosseriedelen, spatborden en PU-verlijmd onderdelen van de carrosserie en voor reparaties op tanks, deurhoeken.

→ Karakteristieke kenmerken

Vulplamuur met een zeer hoge hardheid.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.587	alu/grijs / 0,9 kg blik incl. harder	1	12



Flex

Polyester-kunststof-contourplamuur

**→ Toepassingsgebied**

Voor het repareren van kleine krassen en beschadigingen aan kunststof-delen.

→ Karakteristieke kenmerken

Kunststof- contourplamuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.796	zwart-grijs / 1,0 kg blik incl. harder	1	12

Carbo Putty

Polyester carbonplamuur

**→ Toepassingsgebied**

Carbon Putty kan vanwege zijn eigenschappen universeel als vul- en fijnplamuur worden gebruikt.

→ Karakteristieke kenmerken

Carbo Putty is een transparante polyester plamuur voor carbon delen.

- Hechting op carbon ondergronden (polyester/epoxy – vooraf testen)
- Hoge vulkracht
- Zeer gladde uitvulling
- Makkelijke poriënvrije vervormbaarheid
- Zeer gemakkelijk te schuren
- Transparant
- Geen vergeling, UV - bestendig

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.018	transparant / 1,189 kg blik inclusief harder	1	6

Carbo Spray

Polyester spuitplamuur voor carbon delen

**→ Toepassingsgebied**

Voor het vullen van oneffenheden in het oppervlak (schuursporen, poriën, welvingen)

→ Karakteristieke kenmerken

Carbo Spray is een speciale 2K polyester spuitplamuur voor carbon delen.

- Gemakkelijk te schuren
- Hechting op carbon ondergronden (polyester/epoxy – vooraf testen)
- Hechting op polyester plamuurplekken
- Hechting op GVK - delen
- Vult grote en kleine oneffenheden
- Sneldrogend
- Poriënvrij oppervlak
- Transparant
- Geen vergeling, UV bestendig

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.019	transparant / 0,820 kg blik inclusief harder	1	6



→ Beschrijving

Verdunner voor polyester spray filler Carbo spray.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.234	transparant / 1,0 l blik	1	6

Carbo Spray Verdünner

Verdunner



→ Plamuren

→ Toepassingsgebied

Voor het vullen van oneffenheden in het oppervlak (schuursporen, poriën, welvingen) van carrosseriedelen voor auto's en vrachtwagens, bij de constructie van voertuigen en bij reparaties.

→ Karakteristieke kenmerken

Spray is een 2K-polyester spuitplamuur dat gemakkelijk te schuren is. Het heeft een goede hechting op metaal, hout, polyester plamuurplaatsen en GVK delen.

Het wordt gebruikt om kleine en grote oneffenheden op te vullen. Het heeft een snelle droging en zorgt voor een poriënvrij oppervlak.

Alleen geschikt voor stalen ondergronden, niet geschikt voor zink- en aluminium ondergronden.

→ Verwerkingsapparatuur

Om ervoor te zorgen dat de coating zelfs onder ongunstige weersomstandigheden niet tot blaasjesvorming neigt, is het absoluut noodzakelijk om vóór de lakwerkzaamheden een isolerende laag aan te brengen. Deze isolerende laag moet minstens 35µ bedragen. Er staan acryl dikke-laag plamuren (2 componenten), EP-plamuren enz. ter beschikking, die niet weer geschuurd mogen worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
127.978	grijs / 1,5 kg blik incl. harder	1	6

Spray

Polyester kwastplamuur



Spray Plus

polyester spuitplamuur



→ Toepassingsgebied

Deze plamuur is primair bedoeld voor gebruik als ultrafijne afwerkingsplamuur die op plamuur voor algemene toepassingen wordt aangebracht. Door zijn sterk opbouwende eigenschappen kunnen 'speldenprikken', schuurplekken en oneffenheden worden gevuld.

→ Karakteristieke kenmerken

Spray Plus is een zeer gemakkelijk schuurbare 2-componenten spuitplamuur met uitstekende aanhechting op metaal, polyestervuller en GRP-delen. Alleen voor gebruik op stalen oppervlakken, niet voor gebruik op zink en aluminium oppervlakken. Alle oppervlakken dienen voor gebruik opgeschuurd te worden. De plamuur heeft een uitgebalanceerde thixotropie en uitstekende vloeï- en vuleigenschappen, waardoor hij over grote oppervlakken aangebracht kan worden om kleinere en diepere oneffenheden op te vullen (speldenprikken en schuurplekken). Spray plus heeft een extreem hoog vulvermogen en hardt snel uit door zijn hoge gehalte aan vaste stoffen. Na toepassing heeft het oppervlak een gladde structuur over grotere oppervlakken. De plamuur hardt uit tot een dicht oppervlak dat vrij is van speldenprikken en plakkerige plekken en daardoor gemakkelijk schuurbaar is (minimale verstopping van het schuarpapieroppervlak). Gebruik dit product niet op een thermoplastisch, op acryl gebaseerd systeem of met primer behandelde oppervlakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
135.597	lichtgrijs / 1,5 kg box incl. harde	1	6

Top

Polyester strijkplamuur



→ Toepassingsgebied

Polyester strijkplamuur wordt zowel voor de behandeling van kleine oppervlakken, als ook voor ruwe ondergronden en zware schuursporen, en voor het vullen van bepaalde probleemzones, zoals hoeken, randen, bochten, enz., gebruikt.

→ Karakteristieke kenmerken

Top is een viskeuze borstelplamuur met snelle droging. Het vormt een feilloos, poriën- en luchtbel vrij oppervlak. Het is een alternatief voor polyester fijnplamuur. Alleen geschikt voor stalen ondergronden, niet geschikt voor zink- en aluminium ondergronden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
127.912	beige / 1,5 kg blik incl. harder	1	6

Spray Verdünner

Verdunner



→ Beschrijving

Verdunner voor polyester spuitplamuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
124.315	transparant / 1,0 l blik spray-verdunner	1	6



Liquid Putty

Polyester afwerkplamuur

→ Toepassingsgebied

Vloeibare plamuur wordt gebruikt voor het opvullen van kleine oneffenheden in het oppervlak zoals krassen en pitting/gaatjes. Voordat primer wordt aangebracht en om primerafwerking te verbeteren. Kan worden gebruikt om oneffenheden van max. ca. 3 mm op te vullen.

→ Karakteristieke kenmerken

Liquid Putty is een 2-componenten polyesterproduct voor de afwerking. Liquid Putty werd speciaal ontwikkeld voor professionele gebruikers. Het biedt een uitstekende hechting aan metaal, vulmiddelen, glasvezel, gekatalyseerde primers en oude/geschuurde OEM deklakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.496	1,0 kg fles incl. harde	1	8



→ Plamuren

Polyester Reparaturset

Polyester-reparatieset

→ Toepassingsgebied

Voor het afdekken van roestgaten en reparaties aan GFK-delen.

→ Karakteristieke kenmerken

Polyesterhars, harder en glasweefsel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.047	250 g set	1	12
126.054	800 g	1	12



Polyester Reparaturhars

Polyester-reparatiehars

→ Toepassingsgebied

Polyesterhars voor het impregneren van glasweefsel, glasmatten en glasvlies bij reparatie van roestgaten en GFK-delen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.049	500 g	1	12
126.050	1.000 g	1	6



Glasgewebe

Glasweefsel



→ Toepassingsgebied

Voor het afdekken van roestgaten aan niet dragende delen. Verwerking met polyester-reparatiehars.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.425	0,5 m ²	1	12
125.426	1,0 m ²	1	12

Glasmatte

Glasmat




→ Toepassingsgebied

Voor het afdekken van roestgaten aan niet dragende delen. Verwerking met polyester-reparatiehars.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.423	0,5 m ²	1	12
125.424	1,0 m ²	1	12

Glasvlies

Glasvlies



→ Toepassingsgebied

Voor het versterken en effenen van GVK oppervlakken. Verwerking met polyester-reparatiehars.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.421	0,5 m ²	1	12
125.422	1,0 m ²	1	12



Alu-Reparaturgitter

Alu-reparatierooster

→ Toepassingsgebied

Voor het afdekken van roestgaten.
Kan door buigen aangepast worden aan de contour van het betreffende deel. Verwerking met glasvezel plamuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.041	25 x 20 cm	1	12



→ Plamuren

Dualmatic

Plamuurdoseerapparaat – handmatig

→ Toepassingsgebied

Exacte dosering van polyesterplamuur en harder, ter voorkoming van foutdoseringen. De harder-doseerhoeveelheid is instelbaar.

→ Karakteristieke kenmerken

Handzaam mobiel apparaat voor 3 kg cartouches, handbediend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
123.892	Voor 3 kg cartouches	1	1



Dispenser

Plamuurdoseerapparaat – pneumatisch

→ Toepassingsgebied

Exacte dosering van polyesterplamuur en harder, met zeer hoog gebruikscormfort. Foutdoseringen worden door vastgedefinieerde harderdoseerhoeveelheden verhinderd.

→ Karakteristieke kenmerken

Robuust stationair apparaat voor wandmontage. Pneumatisch aangedreven. A3C = voor 3 kg cartouches A10C = voor 10 kg cartouches.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
123.859	A 3C	1	1
123.840	A 10C	1	1
136.912	Reservedelenset A 3C/A 10C	1	1



Speedmixer

Plamuur doseerapparaat – pneumatisch

→ Toepassingsgebied

Indien men gebruik maakt van de Speedmixer krijgt men gebruiksklare plamuur inclusief harder in de juiste mengverhouding. Zo heeft men gemakkelijk een plamuur zonder luchtbelletjes.

→ Karakteristieke kenmerken


Voor 10 kg cartouches.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.347	10 kg	1	1
142.937	Mengspuitmonden blauw (pak 100 stuks)	1	5
146.955	Mengspuitmonden geel XL (pak 100 stuks)	1	5



Putty Board

plastic spreader

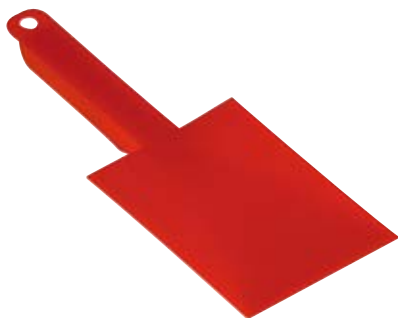

→ Karakteristieke kenmerken

Plamuurbord om plamuur uit de Speedmixer te halen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.889	pak 10 stuks	1	1

Putty Knife

Plamuurmes - staal



→ Karakteristieke kenmerken

Plamuurmes met oplosmiddelbestendige kunststofhandgreep.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.435	60 mm	1	12
137.436	80 mm	1	12
137.437	100 mm	1	12

Plastikspachtel

Plastic spatel



→ Karakteristieke kenmerken

Breukvaste en oplosmiddelbestendige kunststofspatel, 12 cm breed.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.961	115 mm x 77 mm	1	10



Blacky

Rubber spatel

→ Toepassingsgebied

Oplosmiddelbestendige rubber spatel voor het verwerken van polyesterplamuur

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.433	100 mm x 60 mm	10	10
137.434	80 mm x 50 mm	10	10



→ Plamuren

Japanspachtel

Japanspatels

→ Karakteristieke kenmerken

Onbreekbare staalspatel. Set bestaat uit vier stuks (5, 8, 10 en 12 cm)

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.356	1 set	1	10



Putty Mix Board

Plamuur mengblok

→ Verwerkingsapparatuur

Plamuur mengblok voor het verwerken van polyesterplamuur. De plamuur wordt op de blok gemengd. Als de plamuur uitgehard is, dient men het bovenste blad te verwijderen en is de blok opnieuw te gebruiken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.206	Plamuur mengblok	1	10





::AFDEKKEN

Masking Paper Master

Maskeerpapier



→ Toepassingsgebied

Te gebruiken voor het afdekken van carrosseriedelen tijdens het lakken.

→ Karakteristieke kenmerken

Speciaal geïmpregneerd, doorslag- en oplosmiddelbestendig soepel natronkrachtpapier: 40 g/m. Dikte: 40 g/m²

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.613	20 cm x 450 m	1	30
137.614	60 cm x 450 m	1	60
137.615	90 cm x 450 m	1	37
137.616	100 cm x 450 m	1	34
137.617	120 cm x 450 m	1	30
137.618	150 cm x 450 m	1	30

Masking Paper Top

Maskeer papier



→ Toepassingsgebied

Te gebruiken voor het afdekken van carrosseriedelen tijdens het lakken.


→ Karakteristieke kenmerken

Poriëdicht, doorslagbestendig soepel natronkrachtpapier. Dikte: 40 g/m²

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.620	20 cm x 450 m	1	30
137.621	60 cm x 450 m	1	60
137.622	90 cm x 450 m	1	37
137.624	120 cm x 450 m	1	30
137.625	150 cm x 450 m	1	30

Master Tape

Afplakband

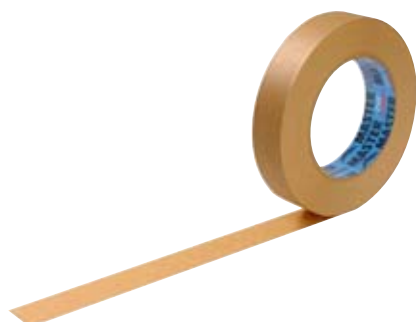

→ Toepassingsgebied

Profi-afplakband voor veilig afplakken bij het lakken van auto's.

→ Karakteristieke kenmerken

Waterbestendig, bestand tegen temperaturen tot 120°C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.813	15 mm x 50 m	60	60
134.814	19 mm x 50 m	48	48
134.815	25 mm x 50 m	36	36
134.816	30 mm x 50 m	30	30
134.817	38 mm x 50 m	24	24
134.818	50 mm x 50 m	18	18



Master Tape II

Afplakband

→ Toepassingsgebied

Profi-afplakband voor veilig afplakken.

→ Karakteristieke kenmerken

Waterbestendig, bestand tegen temperaturen tot 120°C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.201	15 mm x 50 m	60	60
140.202	19 mm x 50 m	48	48
140.203	25 mm x 50 m	36	36
140.204	30 mm x 50 m	28	28
140.205	38 mm x 50 m	24	24
140.206	50 mm x 50 m	24	24



→ Afdekken

Top Tape

Afplakband


→ Toepassingsgebied

Standaard afplakband voor veilig afplakken bij het lakken van auto's.

→ Karakteristieke kenmerken

Temperatuurbestendig tot 80° C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.262	15 mm x 50 m	60	60
139.263	19 mm x 50 m	48	48
139.264	25 mm x 50 m	36	36
139.265	30 mm x 50 m	32	32
139.266	38 mm x 50 m	24	24
139.267	50 mm x 50 m	24	24

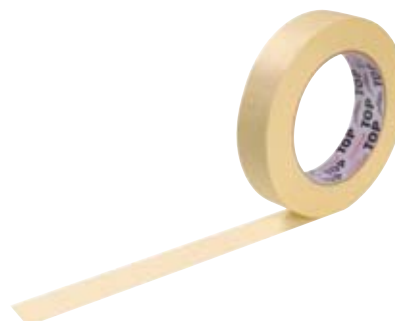


Classic Tape

Afplakband

→ Toepassingsgebied

Standaard afplakband voor veilig afplakken in de voorbereidingsfase.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.536	19 mm x 50 m	48	48
125.537	25 mm x 50 m	36	36
125.538	30 mm x 50 m	30	30
125.551	38 mm x 50 m	24	24
125.559	50 mm x 50 m	18	18

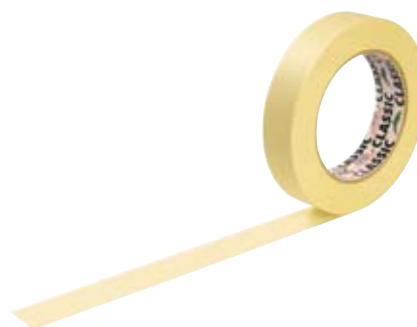

Slim Tape

Speciaal plakband

→ Toepassingsgebied

Sterk plakband voor lastig te verkleven delen zoals rubber en kunststof-componenten.

→ Karakteristieke kenmerken


Extreem dun, rekbaar en waterproof papierdrager
 Zeer goed vervormbaar, ook bij rondingen. Nauwelijks lakkanten bij punt-lakking, temperatuurbestendig tot 100°C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.827	18 mm x 50 m	160	160



Fine Line Tape Blue

Plakband voor meerkleurenwerk

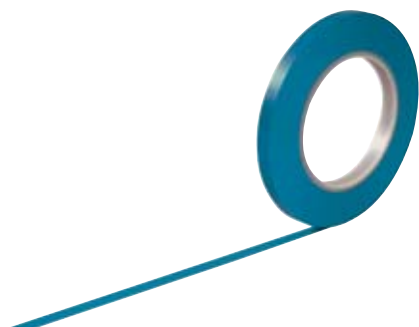

→ Toepassingsgebied

Plakband voor meerkleuren- en designlakwerk. Geschikt voor curves en voor lange rechte lijnen.


→ Karakteristieke kenmerken

Waterproof en temperatuurbestendig tot 155°C, zeer goede oplosmiddelresistentie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.083	3 mm x 33 m	10	10
140.084	6 mm x 33 m	10	10
140.085	9 mm x 33 m	10	10
140.086	12 mm x 33 m	10	10
140.087	19 mm x 33 m	10	10

Silver Tape

Straaltape - textiel

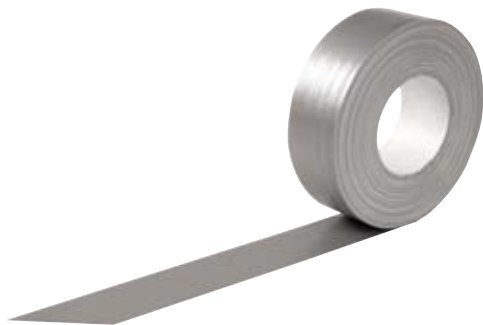

→ Toepassingsgebied

Hoogwaardig universeel linnen plakband, voor bescherming van kanten bij het schuren.

→ Karakteristieke kenmerken

Kwalitatief hoogwaardig linnen plakband met zeer grote kleefkracht en uitstekende koude- en hittebestendigheid.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.532	38 mm x 50 m	24	24
135.715	50 mm x 50 m	18	18

Black Tape

Weefsel plakband



→ Toepassingsgebied

Universele, hoogbelaste lijmverbindingen en randbeveiliging tijdens het schuren.

→ Karakteristieke kenmerken

Kwalitatief zeer hoogwaardig gecoat, geweven plakband, warmtebestendig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.753	50 mm x 50 m	18	18



WR-Lifting Tape

Liftingtape

→ Toepassingsgebied

Speciaal afplakband ter bescherming van afdichtingsrubbers op direct verkleefde autoruiten, alsmede voor het afdekken van koplampen, achterlichten en knipperlichten.

→ Karakteristieke kenmerken

Een afplaktape die uit een crêpetape en een hoogvaste transparante kunstofstrook bestaat. Waterbestendig, bestand tegen temperaturen tot 120°C.

→ Verwerkingsapparatuur

WR-Lifting Tape Dispenser.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.298	9 mm x 10 m	4	24
137.312	18 mm x 10 m	4	24
137.313	25 mm x 10 m	4	24



→ Afdekken


WR-Lifting Tape Dispenser

Lifting tape-dispenser

→ Toepassingsgebied

Voor het bewaren en afsnijden van WR-Lifting Tape in alle breedtes. Band rolt niet meer uit, maakt niet meer vuil en is zonder mes en schaar gereed voor gebruik.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.355	voor alle afmetingen	1	1



WM Klebeband

Plakband

→ Toepassingsgebied

WM plakband is bedoeld voor het dichttappen van dozen en pakketten.

→ Karakteristieke kenmerken

Plakband met Carsystem opdruk en een uitstekende kleefkracht.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.794	50 mm x 66 m	6	36



Foam Tape

Foam afdichttape



→ Toepassingsgebied

Voor professioneel afdichten van openingen (deuren, kofferruimtedeksels en motorkappen). Hier dienen spleten perfect te worden afgedicht en moeten lakranden worden vermeden.

→ Karakteristieke kenmerken

Siliconenvrije kleefstof, temperatuurbestendig tot 80°C/ 1 u.
Dankzij de eenvoudige geometrie zeer gemakkelijk en universeel toepasbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.596	Classic / 13 mm x 50 m	1	50
138.600	Classic / 19 mm x 35 m	1	50

Liquid Masking

Vloeibare afdekfolie



→ Toepassingsgebied

Het product is een watergebaseerde, spuitbare afdekfolie. Het vloeibare materiaal droogt transparant en kleefvrij op en beschermt alle gecoate oppervlakken van het voertuig tegen spuitnevels (oplosmiddelhoudend, watergebaseerd), oplosmiddelen, stof, lasvonken, politoerspatten en lichte mechanische beschadigingen.

→ Karakteristieke kenmerken

Bekerpistool, geschikt voor lakken op waterbasis. Aanbevolen nozzle: 1,8 - 2,2 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.718	transparant, rood / 19 l	1	1

MMIR-Mask Film

Afdekfolie



→ Toepassingsgebied

MMIR-Mask afdekfolie voor snel afdekken van grote oppervlakken op de carrosserie of voertuigonderdelen voorafgaand aan het spuiten.

→ Karakteristieke kenmerken

Statisch, lakhechtend, IR-bestendig en licht transparant, extreem robuust. Temperatuur bestendig tot 110° C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.204	400 cm x 150 m	1	40
136.535	400 cm x 300 m	1	24



MMIR-Mask Light

Afdekfolie

→ Toepassingsgebied

Afdekfolie voor snel afdekken van grote oppervlakken op de carrosserie of voertuigonderdelen voorafgaand aan het spuiten.

→ Karakteristieke kenmerken

Statisch, lakhechtend, IR-bestendig, licht transparant. Temperatuur bestendig tot 110° C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.544	400 cm x 150 m (middenvouw)	1	50
137.352	400 cm x 400 m (middenvouw)	1	24
143.135	500 cm x 120 m (middenvouw)	1	40



→ Afdekken

Easy Mask

Afdekfolie

→ Toepassingsgebied

Afdekfolie ter bescherming tegen sproeinevel en voor het afdekken van carrosseriedelen.

→ Karakteristieke kenmerken

Niet lakhechtend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
132.183	3,8 x 200 m	1	50



MMIR Knife

Foliemes

→ Toepassingsgebied

Foliemes voor het afsnijden van afdekfolie.

→ Karakteristieke kenmerken

Bescherming tegen snijwonden door diepliggend mes.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.437	Foliemes	2	48



Hand Mask

afplakfilm



→ Beschrijving

De nieuwe Hand Mask is een afplakfolie met een geïntegreerde plakband voor een snelle afdekking ramen, deuren, bumpers etc.

→ Karakteristieke kenmerken

Een speciaal gecoate afplakfolie met plakband voor een eenvoudige afdekking van kleine oppervlakken. De folie laat zich gemakkelijk afscheuren en is zeer gemakkelijk hanteerbaar. De afplakfolie hecht zich aan lak en is leverbaar in 6 verschillende maten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.547	rol / 0,35 X 25 m	1	1
144.549	rol / 0,60 x 25 m	1	1
144.550	rol / 1,00 X 25 m	1	1
144.551	rol / 1,20 x 25 m	1	1
144.552	rol / 1,80 x 25 m	1	1
144.553	rol / 3,60 x 25 m	1	1

Auto Mask

Handzame afdekfolie incl. afplakband



→ Toepassingsgebied

Afdekfolie met geïntegreerd plakband voor het afdekken van bijv. ruiten, bumpers en drempels.

→ Karakteristieke kenmerken

Verwerking met hand-dispenser.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.476	Refill-rol 0,55 x 33 m	1	40
125.517	Refill-rol 1,8 x 33 m	1	20
133.060	Rol 2,66 x 20 m (alleen zonder greep te gebruiken)	1	20

Wheel Cover

wielhoes



→ Toepassingsgebied

Voor snel afdekken van autowielen voorafgaand aan het lakken.

→ Karakteristieke kenmerken

Lak-hittebeschermingskappen van hoogwaardig alu-gecoat vlies. Stof- en waterdicht.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.540	15 inch	4	56
142.483	17 Inch	4	56



Seat Covers

Stoelhoezen

→ Toepassingsgebied

Stoelhoes voor het schoon houden van de auto tijdens de reparatie. U beschermd het interieur voor water, stof en / of olie.
De uitvoering Personalized is antislip.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.939	Standaard 500 stuks / rol	1	1
142.940	high quality / Personalized 500 stuks / rol / Antislip	1	1
143.334	Muurdispensor	1	1



Floor Mats

Vloermat

→ Toepassingsgebied

Vloermat voor het schoonhouden van de auto tijdens de reparatie. U beschermd het interieur voor water, stof en/of olie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.941	high quality / 500 stuks / rol	1	1
143.334	Muurdispensor	1	1



Steering Wheel Covers

Stuurwielhoes

→ Toepassingsgebied

Stuurwielhoes ter bescherming tijdens reparatie. U beschermd het interieur voor water, stof en/of olie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.942	250 m / rol	1	1
143.725	handdispenser	1	1



→ Afdekken



::SPUITEN

2K Clear VOC 420

Blanke lak

**→ Toepassingsgebied**

Deze nieuwe blanke VHS-lak voldoet aan de Europese VOC-wetgeving. Het is een 2-comp. product en is geschikt voor alle spuitklussen van spotreparaties tot volledige spuitbeurten.

→ Karakteristieke kenmerken

Deze blanke 2-comp. lak behoort tot de nieuwste generatie blanke laksoorten. Hij is zeer kras- en UV-bestendig. Bevat de nieuwste grondstoffen en heeft een VOC-waarde van minder dan 420 g/l. De mengverhouding is 2:1 en wordt toegepast zonder extra verdunner. De droogtijd is regelbaar tussen 10 en 45 minuten met vier verschillende harders. Dankzij de snelle en volledige uitharding kan hij meteen na de afkoelfase gepolijst worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.138	2-comp. helder VOC 420 / 1,0 l	1	6
142.953	2-comp. helder 420 / 5,0 l	1	4
144.140	2-comp. VOC-harder 420 standaard / 0,5 l	1	6
144.107	2-comp. VOC-harder 420 standaard / 2,5 l	1	8
142.954	2-comp. VOC-harder 420 standaard / 5,0 l	1	4
144.139	2-comp. VOC-harder 421 snel / 0,5 l	1	6
144.108	2-comp. VOC-harder 421 snel / 2,5 l	1	8
142.955	2-comp. VOC-harder 421 snel / 5,0 l	1	4
144.445	2-comp. VOC-harder 423 zeer snel / 0,5 l	1	6
144.446	2-comp. VOC-harder 423 zeer snel / 2,5 l	1	8
144.449	2-comp. VOC-harder 422 langzaam / 2,5 l	1	8



2K Clear VOC Premium

2K blanke lak

→ Toepassingsgebied

De nieuwe VOC-conforme 2K blanke lak VOC Premium is een absolute premium blanke lak met uitstekende eigenschappen.

Met zijn brede scala van toepassingen, brengt het uitstekende eindresultaten.

De premium blanke lak geeft u de glans en de snelheid die u voor optimale arbeidsprocessen nodig heeft.

Of afzonderlijke onderdelen of complete auto delen, met deze blanke lak dekt u een breed spectrum van het werk af.

→ Karakteristieke kenmerken

De nieuwe 2K blanke lak VOC Premium behoort tot één van de high-end blanke lakken in de auto reparatie markt.

De 2K blanke lak VOC Premium is met zijn VOC-gehalte van <420 g/l conform aan de VOC en dus op de laatste stand van de technologie.

De nieuwe 2K blanke lak VOC Premium heeft een mengverhouding van 2:1 en wordt zonder toevoeging van verdunning verwerkt. Daardoor voldoen wij aan alle eisen van de wetgeving en verrichten wij onze bijdrage aan de vermindering van oplosmiddelen.

De blanke lak is gemakkelijk te verwerken, verloopt zeer mooi (goede vloeï), heeft een briljante diepe glans en een droogtijd van 30 min. / 60°C. Vanwege zijn goede droging kan het vervolgens uitstekend en zonder problemen met onze politoeren worden gepolijst.



Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.714	2K Clear VOC Premium / 5,0 l	1	4
147.686	2K Clear VOC Premium / 1,0 l	1	6
147.019	2K Premium Hardener standard / 2,5 l	1	8
147.687	2K Premium Hardener standard / 0,5 l	1	6
147.361	2K Premium Hardener slow / 2,5 l	1	8
147.862	2K Premium Hardener fast / 2,5 l	1	8

2K Clear VOC Express

2K blanke lak

→ Toepassingsgebied

De nieuwe VOC-conforme 2K blanke lak VOC Express is geschikt voor veel lakwerkzaamheden op het gebied van voertuig reparaties. Of onderdelen, spotlakken of complete auto delen, met deze blanke lak dekt u een breed spectrum van het werk af. Een snelle blanke lak met slechts 15 minuten droogtijd brengt snelheid in uw arbeidsprocessen.

→ Karakteristieke kenmerken

De nieuwe 2K blanke lak VOC Express behoort tot de nieuwste generatie blanke lakken.

De 2K blanke lak VOC Express is met zijn VOC-gehalte van <420 g/l conform aan de VOC en dus op de nieuwste stand van de technologie.

De nieuwe 2K blanke lak VOC Express heeft een mengverhouding van 2:1 en wordt zonder toevoeging van verdunning verwerkt. Daardoor voldoen wij aan alle eisen van de wetgeving en verrichten wij onze bijdrage aan de vermindering van oplosmiddelen.

De blanke lak is gemakkelijk te verwerken, heeft een briljante diepe glans en een droogtijd van 15 min. / 60°C. Vanwege zijn snelle droging en goede doordroging kan het vervolgens uitstekend en zonder problemen met onze politoeren worden gepolijst.



Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.713	2K Clear VOC Express A+ B comp. / 1,5 l	1	6

2K MS Clear

MS blanke lak

**→ Karakteristieke kenmerken**

Variabele 2K MS blanke lak voor snelle reparatie coating, zeer hoge glans, hoge stabiliteit en een gladde vloei. Kunnen zowel voor het complete- als ook voor gedeeltelijk coaten worden gebruikt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.964	2K MS Clear / 5,0 l	1	4
147.536	2K MS Clear / 1,0 l	1	6
147.537	2K MS Hardener standard / 0,5 l	1	6
146.966	2K MS Hardener standard / 2,5 l	1	8
147.326	2K MS Hardener fast / 2,5 l	1	8
148.355	2K MS Hardener slow / 2,5 l	1	8

2K CARBO CLEAR

2K Carbon blanke lak

**→ Toepassingsgebied**

Deze nieuwe, met een zeer hoog vaste stof gehalte, VOC compliant Carbon blanke lak, is geschikt voor alle lakwerk op Carbon.

→ Karakteristieke kenmerken

Deze nieuwe speciale blanke lak voor Carbon onderdelen behoort tot de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De 2K Carbo Blank met een VOC-gehalte lager dan 420 g/L is ontwikkeld met de nieuwste grondstoffen die op dit moment op de markt te vinden zijn. De 2K Carbo blanke lak is geschikt om het complete deel te spuiten, maar is ook te gebruiken als "spot repair". Dit product wordt gekenmerkt door zijn snelle droging en doorharding. De 2K Carbo Clear heeft een zeer briljante glans en vloei. Het product laat zich gemakkelijk polijsten, is zeer krasbestendig en heeft een formidabele UV bestendigheid.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.232	2K Carbo Clear / 1,0 l	1	6
148.233	2K Carbo Hardener / 0,5 l	1	8

1K - Füller

1K acrylplamuur

**→ Toepassingsgebied**

Een 1K acrylplamuur voor het werken op staal, aluminium, verzinkt staal of op kunststof. Voor het isoleren van plamuurplekken, voor het coaten van nieuwe delen, voor het plamuren van kunststof delen direct zonder een primer voor te spuiten.

→ Karakteristieke kenmerken

Een 1-component acrylplamuur, zowel voor de snelle reparatie als ook voor het overlakken van kleine plamuurplekken of van nieuwe delen (metaal of kunststof), van welke aard dan ook. Deze 1K plamuur beschermt 100% tegen corrosie, hechting op staal, aluminium, zink - en kunststof ondergronden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.763	lichtgrijs / 1K - FILLER VOC / 1,0 l	1	6
147.764	1K - FILLER THINNER / 1,0 l	1	6



2K VOC Filler 540

2-comp. acrylvuller

→ Toepassingsgebied

Deze nieuwe filler voldoet aan de Europese VOC-wetgeving. Het is een 2-comp. product en is geschikt voor alle spuitklussen van spotreparaties tot volledige spuitbeurten.

→ Karakteristieke kenmerken

De nieuwe 2-comp. filler VOC 540 zorgt voor perfecte vulresultaten. Door een gehalte van 70% vaste stoffen (gebruiksklaar gemengd) heeft hij extreem goede vuleigenschappen en is hij uitzonderlijk productief. Biedt een zeer gladde oppervlaktekwaliteit, verkort het schuurproces en bespaart op schuurmaterialen. De 2-comp. vuller VOC 540 garandeert een optimaal deklaagresultaat, ongeacht het gebruikte laksysteem. Zeer veilig hanteerbaar, zelfs in dikkere lagen. Biedt een uitstekende corrosiebescherming en een optimale adhesie op vrijwel alle oppervlakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.541	wit / 2-comp. vuller VOC 540 A+B comp. / 1,25 l	1	6
144.539	grijs / 2-comp. vuller VOC 540 A+B comp. / 1,25 l	1	6
144.540	zwart / 2-comp. vuller VOC 540 A+B comp. / 1,25 l	1	6
147.432	grijs / 2-comp. vuller VOC 540 A+B comp. - harder standaard / 1,25 l	1	6
144.354	wit / 2-comp. vuller VOC 540 A-comp. / 3,6 l	1	4
144.026	grijs / 2-comp. vuller VOC 540 A-comp. / 3,6 l	1	4
144.353	zwart / 2-comp. vuller VOC 540 A-comp. / 3,6 l	1	4
144.027	2-comp. harder VOC 541 zeer snel / 0,9 l	1	6
144.977	2-comp. harder VOC 541 standaard / 0,9 l	1	6



2K Filler Vario

2K acryl filler

→ Toepassingsgebied

Een flexibele, hoogwaardige 2K acryl filler dat als schuurplamuur in dikkelaag- of standaard toepassingen gebruikt kan worden. De 2K Filler Vario is een nieuwe, universeel inzetbare 2K filler, dat zich probleemloos op vrijwel elke ondergrond laat verwerken. Hoge verwerkingszekerheid voor elke spuitbeurt maakt het een absoluut topkwaliteit product.

→ Karakteristieke kenmerken

De nieuwe 2K Filler Vario is door zijn hoge gehalte aan vaste stoffen extreem goed vullend en bijzonder zuinig in het gebruik. De 2K filler Vario spaart u veel tijd bij het schuren door zijn zeer goede droging en goed natschuren.

Welk laksysteem u ook toepast, met de 2K Filler Vario realiseert u altijd een ideale grondlaag. De goede spuitnevel absorptie en de onberispelijke vloeit staat garant voor een hoge verwerkingszekerheid. Vooral bij dikkere lagen heeft de 2K Filler Vario, een uitstekende bescherming tegen corrosie en een optimale hechting op vrijwel alle ondergronden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.018	2K Filler Vario A+ B comp / 1,20 l	1	12
147.681	2K Filler Vario A-comp. / 3,5 l	1	4
147.682	2K Hardener Vario / 0,7 l	1	12



2K Filler Wet on Wet

2K acryl filler



→ Toepassingsgebied

De 2K Filler Wet on Wet is een filler voor het gebruik zonder schuren. De deklaag kan rechtstreeks op de filler worden toegepast. Daardoor kan duidelijk meer materiaalbesparend gewerkt worden. Het is de efficiënte oplossing voor het coaten van onderdelen die van de fabriek met een grondlak voorzien zijn. De briljante resultaten worden gekenmerkt door een uitstekende uitvulling en glans.

→ Karakteristieke kenmerken

De nieuwe 2K Filler Wet on Wet is een filler, die met één spuitbeurt aangebracht wordt (30µm) en zonder schuren verder verwerkt kan worden. De 2K Filler Wet on Wet spaart door zijn goede uitvulling veel tijd.

Moet er echter een klein stofdeeltje worden verwijderd, dan kan dit droog of nat geschuurd worden.

Welk laksysteem u ook toepast, met de 2 K Filler Wet on Wet realiseert u een ideale grondlaag. Het heeft een hoge verwerkingszekerheid, uitstekende bescherming tegen corrosie en een optimale hechting op vrijwel elke ondergrond.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.710	2K Filler Wet on Wet A+B comp. / 1,05 l	1	6
147.683	2K Filler Wet on Wet A-comp. / 3,5 l	1	4
147.684	2K Hardener Wet on Wet / 0,6 l	1	12

Acryl Thinner

acrylverdunner



→ Toepassingsgebied

Universele acryl verdunning voor het instellen spuitviscositeit van MS Clear, UHS Clear und HS Filler.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.479	transparant / Acryl thinner 5 l	1	4

Activator

Drogingsversneller



→ Toepassingsgebied

Een additief voor de drogingsversnelling voor CARSYSTEM filler en blanke lak producten.

→ Karakteristieke kenmerken

Een speciaal additief, dat de reactie van de verfcomponenten in de versnelling van het drogen ondersteunt. Het verkort de droogtijd met ongeveer 15% van de gemiddelde waarde.

Deze activator mag alleen met onze standaard of slow-harders worden gebruikt. In geen geval mag de activator in korte harders gebruikt worden, hier kan het met de filler problemen bij de hechting geven of de blanke lak kan mat worden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.695	1,0 l	1	6



Multi-Mix Cup / Lid

Mengbeker

→ Toepassingsgebied

Hoogwaardige wegwerpbeker, voor schoon en nauwkeurig mengen van lak, basislak, blanke lak, filler enz.

→ Karakteristieke kenmerken

Beker hoogtransparant met schaalaflezing 1:1 tot 5:1.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.545	Beker / 0,385 l	200	200
140.549	Deksel / 0,385 l	200	200
140.546	Beker / 0,75 l	200	200
140.550	Deksel / 0,75 l	200	200
140.547	Beker / 1,4 l	200	200
140.551	Deksel / 1,4 l	200	200
140.548	Beker / 2,3 l	100	100
140.552	Deksel / 2,3 l	200	200



Dispenser Multi-Mix

Dispenser Multi Mix

→ Toepassingsgebied

Hoogwaardige dispenser voor Multi Mix bekens.

→ Karakteristieke kenmerken

Schoon en ruimtesparend systeem voor Multi Mix bekens.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.664	0,385 l	1	1
137.665	0,75 l	1	1
137.666	1,4 l	1	1
137.667	2,3 l	1	1



P C S - Box

Paint-cup-storage

→ Toepassingsgebied

Een stelsysteem voor het bewaren en de opslag van RPS en PPS - bekens.

→ Karakteristieke kenmerken

Een flexibel, stapelbaar stelsysteem voor het bewaren en de opslag van RPS en PPS - bekens. Afhankelijk van de ruimte kunnen maximaal 6 afzonderlijke stellingelementen boven elkaar worden gestapeld.

De bekens worden op zijn kop opgeslagen. Dit moet het uitdrogen van de lakzeef voorkomen, zodat de beker zonder vervangen de zeef weer gebruikt kan worden.

Toepasbaar voor alle bekermaten van 0,3 l tot 0,9 l.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.446	12er pakket	1	1



Plastic Can Empty

Lakblikken



→ Toepassingsgebied

Deze drie nieuwe Carsystem opslagblikken met de inhoudsmaten 0,5l, 1,0l en 1,8l zijn geschikt voor opslag van lakken (oplosmiddelhoudende lakken en waterlakken). Dankzij het vastsluitende deksel is de lak tegen uitdroging beschermd en kan zo probleemloos langdurig bewaard worden.

→ Karakteristieke kenmerken

Hard en bijzonder stevig kunststofblik met vastsluitend deksel. Verpakt per 100 stuks in doos, inclusief deksel en label.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.957	100 stuks per doos / 0,5 l	1	1
144.958	100 stuks per doos / 1,0 l	1	1
145.784	100 stuks per doos / 1,8 l	1	1

Multi-Mix Bucket

mengemmer



→ Toepassingsgebied

De Multi-Mix emmer 5,5 liter is perfect, wanneer men grotere hoeveelheden lak of vuller nodig heeft.

→ Karakteristieke kenmerken

De Multi-Mix Cup 5.5 l:


- is oplosmiddelenbestendig
- is zeer stabiel
- is transparant
- is antistatisch
- is stapelbaar
- heeft een glad oppervlak

De inhoud laat zich gemakkelijk en zonder knoeien uitgieten. Wordt geleverd zonder hengel en deksel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.649	cartridge met 36 stuks / 5,5 l	1	1
145.315	deksel / 5,5 l	1	1

Mixing Stick Alu

Meetstaaf



→ Toepassingsgebied

Het CS - meetstaaf is geschikt voor het afmeten van de juiste mengverhouding van onze filler en onze blanke lak. Het is ook voor het roeren en mengen van diverse andere producten geschikt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.695	2:1 / 4:1 / 370 x 32 mm	1	10
147.359	5:1 / 6:1 / 370 x 32 mm	1	10



Mixing Stick Black

kunststof roerstok

→ Toepassingsgebied

De roerstok vergemakkelijkt het roeren en mengen van diverse producten (lak, filler, etc.).

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.752	23 x 1,8 cm	100	100



Multi Strain

Verfzeefje

→ Toepassingsgebied

Wegwerp verfzeefje voor het filteren van alle laksoorten 190 μ , 125 μ .

→ Karakteristieke kenmerken

Papiertrechter met nyloninzet.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.957	blauw / 125 μ	125	1000
146.958	geel / 190 μ	125	1000



→ SPUITEN

Dispenser

Voor verfzeven

→ Beschrijving

Dispenser voor het opslaan van onze Multi Strain verfzeven 125 μ (146.957) en 190 μ (146.958).

→ Karakteristieke kenmerken

Capaciteit: 150 stuks verfzeven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.960	Dispenser	1	1



Booth Mask

Cabinebeschermdcoating



→ Toepassingsgebied

Booth Mask wordt in de spuitcabine als bescherming tegen spuitnevel toegepast. Zowel de cabine wanden als de aanwezige lichtarmaturen kunnen met dit product beschermd worden.

→ Karakteristieke kenmerken

Product op waterbasis dat opdroogt als een glasheldere, kleefvrije film. Het beïnvloedt de lichtopbrengst in de cabine niet. Werkzaam gedurende 3 maanden of 150 cabine-spuitbeurten. Biologisch afbreekbaar.

→ Verwerkingsapparatuur

Spuitpistool moet geschikt zijn voor lakken op water basis. Aanbevolen nozzle: 1,8 - 2,2 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.546	transparant / 19 l	1	1
147.479	transparant / 3,78 l	1	4

Booth Mask Stick

Cabinebeschermdcoating



→ Toepassingsgebied

Booth Mask wordt in de spuitcabine als bescherming tegen spuitnevel toegepast. Zowel de cabine wanden als de aanwezige lichtarmaturen kunnen met dit product beschermd worden.

→ Karakteristieke kenmerken

Een spuitbare coating op waterbasis die als transparante stofbindende lak opdroogt. De laknevel hecht direct op de film.

→ Verwerkingsapparatuur

Het spuitpistool moet geschikt zijn voor lakken op water basis. Aanbevolen nozzle: 1,8 - 2,2 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.975	transparant / 5 l	1	4
140.974	transparant / 25 l	1	1

Dust Keeper

Vloerstof-bindmiddel



→ Toepassingsgebied

Dust Keeper wordt in lakspuiterijen toegepast ter verbetering van de lakspuitkwaliteit door reducering van de hoeveelheid stofdeeltjes in de lakspuitcabine. Het product wordt zeer dun op de cabinevloer gespoten – ook op roosters toepasbaar.

→ Karakteristieke kenmerken

Het product is een vloeistof op waterbasis die het in de cabine aanwezige stof bindt en zo opwerveling verhindert.

→ Verwerkingsapparatuur

Drukpompeverstuiver.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.545	transparant / 19 l	1	1
147.496	transparant / 3,78 l	1	1



2K High-Speed Klarlack

Spot-Repair Clearcoat

→ Toepassingsgebied

Geschikt voor het lakken van kleine onderdelen, met name voor toepassing bij kleine spotreparaties.

→ Karakteristieke kenmerken

De 2K High Speed Clear Coat is een extreem krasvaste blanke 2-componenten lak met een hoge bestendigheid tegen UV-straling, benzine en weersinvloeden. De 2K High Speed Clear Coat heeft een zeer fijne spuitstraal en daardoor de best mogelijke vloeieigenschappen. Hij heeft een zeer snelle droogtijd, is gemakkelijk te polijsten en heeft een lange houdbaarheidsduur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.990	transparant / 200 ml	1	6



2K High-Speed Grundierfüller

Spotrepair primer filler

→ Toepassingsgebied

Geschikt als primer voor kleine onderdelen en voor toepassingen in kleine spotreparaties.

→ Karakteristieke kenmerken

De 2K High Speed Primer Filler is een universele primer-vuller voor geschuurde oude verflagen en metalen oppervlakken. Hij heeft goede vloeieigenschappen, een lange houdbaarheidsduur en is vrij van isocyanaten. De can heeft een variabele spuitstraal en kan voor kleinere of grotere oppervlakken worden gebruikt. De 2K High Speed Primer Filler heeft een zeer snelle droogtijd en kan droog of nat geschuurd worden. Zodoende kan de 2K High Speed Primer Filler kan direct overgespoten worden met acryllakken (op oplosmiddelenbasis of watergedragen).

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.988	lichtgrijs / 200 ml	1	6



2K EP High-Speed Grundierfüller

Spotrepair EP-primer filler

→ Toepassingsgebied

Geschikt als primer voor kleine onderdelen en voor toepassingen in kleine spotreparaties.

→ Karakteristieke kenmerken

De 2K EP High Speed Primer Filler is een multifunctionele epoxy primer-vuller met de best mogelijke adhesie en corrosiebescherming op staal, gegalvaniseerd staal en aluminium. Het product vloeit zeer goed en kan daarom nat-op-nat worden aangebracht. De can heeft een variabele spray met meer of minder materiaalafgifte. De 2K EP High Speed Primer Filler is vrij van isocyanaten, oplosmiddelenbestendig en gemakkelijk nat of droog te schuren. Zodoende kan de 2K EP Primer Filler kan direct overgespoten worden met acryllakken en deklakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.989	lichtgrijs / 200 ml	1	6



Spot Blender

Spot-Repair Blender



→ Toepassingsgebied

Een spotblender, ideaal voor spotreparaties en de blending van 2 comp. blanke lakken en 2 comp. deklakken. Voor de overgangszone en de oppervlaktezone na gebruik van de blanke lak.

→ Karakteristieke kenmerken

Een spotblender in een spuitbus met zeer goede partieel oplossende eigenschappen. De spuitbus kan ingesteld worden op een zeer fijne spuitstraal. Het resultaat is een homogeen vloeiresultaat in de overgangszone. Dit leidt weer tot veel lagere kosten voor het polijsten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.987	transparant / 400 ml	1	12

Silicone Remover

Ontvetter



→ Toepassingsgebied

Een reinigingsmiddel voor alle werk dat voorafgaand aan het spuiten verricht wordt.

→ Karakteristieke kenmerken

Voor een veilige verwijdering van vuil, smeervet, olie, siliconen, was, teer, lijm etc. Met een mild, niet agressief oplosmiddel en een antistatisch effect hebben de resten van siliconen een snelle verdampingstijd en wordt een hoge mate van effectiviteit bereikt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.984	helder / 400 ml	1	12

Plastic Cleaner

Plasticontvetter antistatisch



→ Toepassingsgebied

Een plasticreiniger voor alle onderdelen van plastic interieurs en exterieurs van populaire auto's/trucks. Spotreparatietoepassingen.

→ Karakteristieke kenmerken

Veilige verwijdering van vuil, smeervet, olie, siliconen, was, teer, lijm etc. De antistatische component van de plasticreiniger heeft een zeer snelle verdampingstijd en een hoge effectiviteit.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.985	helder / 400 ml	1	12



Plastic Primer

Plastic primer

→ Toepassingsgebied

Een plastic primer voor alle onderdelen van de plastic interieurs en exterieurs van populaire auto's/trucks. Ook voor toepassing in spotreparaties.

→ Karakteristieke kenmerken

De plastic primer biedt een zeer goede aanhechting voor geheel kunststoffen onderdelen zoals bumpers, tuningonderdelen en spiegelafdekkingen. Heeft een zeer snelle vervluchtigingstijd, hoge opbrengst, zeer snel drogend en kan meteen overgespoten worden met acryllak en deklakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.986	helder / 400 ml	1	12



1K High Build Primer

1-comp. hoge opbouwprimer

→ Toepassingsgebied

De Primer 1K High Build kan voor tal van opvulwerkzaamheden worden gebruikt.

- Geschikt voor de volgende oppervlakken: uitgeharde lak, polyesterplaatmuur, GFK en metaal.
- Voor snelle reparatie van oneffenheden op gelakte delen.
- voor spot-repair reparaties tot en met complete grondering.

→ Karakteristieke kenmerken

Primer 1K High Build is een gebruiksklare 1K diklaag-filler op acrylbasis. Primer 1K High Build is uitstekend geschikt voor snel gronderen en opvullen van oneffenheden voorafgaand aan het aflakken.

Primer 1K High Build maakt het mogelijk laagdiktes aan te brengen die niet onderdoen voor de een spuitpistool bereikte resultaten. Het afdekken blijft tot een minimum beperkt, het mengen van grondverven en reinigen van de pistolen vervalt compleet.

- uitstekende hechting op metaal
- hoog vul- en dekvermogen
- snel drogend
- uitstekend schuurbaar
- met alle gangbare lakken compatibel
- chromaatvrij

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.246	lichtgrijs / 450 ml	1	6
145.603	donkergrijs / 450 ml	1	6
145.604	wit / 450 ml	1	6



Lackiergrundierung

Hechtprimer

→ Toepassingsgebied

Hechtprimer en ondergrondvoorbereiding voor alle lakwerkzaamheden aan voertuigen.

→ Karakteristieke kenmerken

Een primer op acrylbasis. Heeft goede roestwerende eigenschappen, is sneldrogend en weersbestendig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.024	grijs / 400 ml	1	12



Primer Spray

Hechtprimer



→ Toepassingsgebied

Professionele hechtprimer en ondergrondvoorbereiding voor alle lakwerkzaamheden aan voertuigen.

→ Karakteristieke kenmerken

Sneldrogende hechtprimer op alcydeharsbasis. Met zeer goede roestwerende eigenschappen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.949	roodbruin / 400 ml	1	12
132.907	grijs / 400 ml	1	12

Etch Primer

Grondering



→ Toepassingsgebied

De Etch Primer gebruikt men als hechtgrondering op staal, verzinkt staal en aluminium. Te gebruiken voor Spotrepair en kleine te spuiten delen.

→ Karakteristieke kenmerken

De Etch Primer wordt vooral gebruikt voor het optimaliseren van de ondergrond op aluminium. Het geeft een uitstekende hechting op staal, zink en aluminium. De Etch Primer is eenvoudig te verwerken en tevens sneldrogend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.028	grijs / / 400 ml	1	6

Spritzspachtel

Spuitsplamuur



→ Toepassingsgebied

Voor het wegwerken van kleine oneffenheden, werkt als scheidingslaag op polyesterplamuur.

→ Karakteristieke kenmerken

Sneldrogende acryl-filler, zeer goede hechting, zeer vulintensief, snel schuurbaar door korte droogtijd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.580	grijs / 400 ml	1	12



Zink-Spray

Corrosiebescherming

→ Toepassingsgebied

Corrosiebescherming voor inwendige plaatwerk bij puntlaswerkzaamheden aan de carrosserie.

→ Karakteristieke kenmerken

Koudverzinking van metalen ondergronden. Temperatuurbestendigheid tot 490°C conform DIN 50976, 53167, 50021, 53151.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.030	grijs / 400 ml	1	12



Aluminium-Spray

Corrosiebescherming

→ Toepassingsgebied

Corrosiebescherming voor inwendige plaatwerk bij puntlaswerkzaamheden aan de carrosserie.

→ Karakteristieke kenmerken

Bestand tegen temperaturen tot 400°C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.031	lichtzilver, metallic glanzend / 400 ml	1	12



Rallye-Spray glanzend

Kleurspray - glanzend

→ Toepassingsgebied

Universeel toepasbare kleurspray voor het wegwerken van foutjes in de lak.

→ Karakteristieke kenmerken

Rallye- Spray is een sneldrogende, polijstbare, weerbestendige, loodvrije kleurspray op basis van acryl.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.053	wit / 400 ml	1	12
126.026	zwart / 400 ml	1	12



Rallye-Spray matt

Kleurspray - mat

→ Toepassingsgebied

Universeel toepasbare kleurspray voor het wegwerken van foutjes in de lak. Ook als controlespray bruikbaar.

→ Karakteristieke kenmerken

Rallye- Spray is een sneldrogende, polijstbare, weerbestendige, loodvrije kleurspray op basis van acryl.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.027	zwart / 400 ml	1	12



Thermo-Spray

Kleurspray - hittebestendig



→ Toepassingsgebied

Voor het lakken van onderdelen die aan hitte zijn blootgesteld, zoals motorcompartimenten en uitlaten.

→ Karakteristieke kenmerken

Bestand tegen temperaturen tot 650°C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.086	zwart / 400 ml	1	12
126.087	zilver / 400 ml	1	12

Felgensilber

Velgenzilver



→ Toepassingsgebied

Geschikt voor stalen velgen.

→ Karakteristieke kenmerken

Sneldrogende lak op acrylbasis. De lak is slijtage- en corrosiebestendig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.021	zilver / 400 ml	1	12

Klarlack-Spray

Lakspray – blank



→ Toepassingsgebied

Transparante lak voor spot-repair-werkzaamheden.

→ Karakteristieke kenmerken

Een hoogglanzende, robuuste transparante lak op acrylbasis. Sneldrogend en weersbestendig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.025	transparant-glanzend / 400 ml	1	12



Bumper Paint Spray

Bumper spray

→ Toepassingsgebied

CS Bumper Spray (zwart of grijs) wordt gebruikt om oude en verweerde kunststofdelen te verfraaien. De spray kan worden toegepast op PP,PPEPDM en ABS.

→ Karakteristieke kenmerken

Bumper Paint Spray wordt gebruikt om kunststofdelen te repareren en te verfraaien. De oorspronkelijke oppervlakte structuur blijft behouden. Omdat Bumper Spray speciale additieven bevat, is het te gebruiken zonder primer als grondlaag. Door de uitstekende vloeieigenschappen en de hoge opbrengst is een snelle en eenvoudige reparatie mogelijk.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.821	zwart / 400 ml	1	6
142.820	grijs / 400 ml	1	6



Bumper Structurant Spray

Bumper structuurspray zwart

→ Toepassingsgebied

CS Bumper structuurspray wordt gebruikt om bumper en kunststofdelen van motorvoertuigen te repareren. Tevens het interieur te verfraaien b.v. het dashboard, kofferruimte en verdere gestructureerde kunststofdelen.

→ Karakteristieke kenmerken

CS Bumper Structurant Spray gebruikt men om snel het beschadigde kunststofdeel in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Nadat de spray gedroogd is, kan men het overspuiten met de bestaande laksystemen in de gewenste kleur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.982	zwart / 400 ml	1	12



Bumper Paint

Structuurverf voor kunststoffen

→ Toepassingsgebied

Structuurverf voor het aanpassen van originele structuren aan bumpers en kunststof delen.

→ Karakteristieke kenmerken

Een flexibele acryl - verf, speciaal voor het coaten van gestructureerde bumpers en kunststof delen. Na de opdracht krijgt u een half matte oppervlakte structuur die met alle gangbaar op de markt bevindende deklakken kan worden afgelakt.

Door het veranderen van de applicatie voorwaarden kan een groot aantal verschillende oppervlakte structuren worden bereikt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.447	zwart / 1,0 l	1	12
147.448	grijs / 1,0 l	1	12



Prefill-Spray

Aerosolbus - navulbaar



→ Toepassingsgebied

Wordt gevuld met autolak. Een vulautomaat is vereist.

→ Karakteristieke kenmerken

Vervangt het traditionele spuitpistool bij kleine lakwerkzaamheden (bijv. spot-repair-reparaties). De spuitbus bevat een FCKW-vrij drijfgas, dat machinaal aan de lak wordt toegevoegd. Geschikt voor toevoeging van alcyde-, acryl- of celluloselakken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.686	zonder stift / 400 ml	1	12

Prefill-Spray Water

Aerosolbus - navulbaar



→ Toepassingsgebied

Wordt naderhand gevuld met watergebaseerde autolak. Een vulautomaat is vereist.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.608	zonder stift / 400 ml	1	12

Kupferspray

Smeermiddel



→ Toepassingsgebied

Smeermiddel voor thermisch hoogbelaste machines en motoronderdelen.

→ Karakteristieke kenmerken

Smeermiddel op vetbasis met een zeer hoog kopergehalte. Temperatuurbestendig van -30°C tot +1100°C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
135.170	400 ml	1	12



Rostlöser

Roestoplosser

→ Toepassingsgebied

Dringt door in roest en weekt vastzittende schroeven, moeren, deurgengsels enz. los.

→ Karakteristieke kenmerken

Een roestoplossende kruipolie die de behandelde delen tegen nieuwe corrosie en tegen mechanische afslijting beschermt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.028	bruin / 300 ml	1	12



Farbtonmusterkarte

Kleurenkaarten voor metaal

→ Toepassingsgebied

Deze kleurenkaarten voor metaal vinden hun toepassing bij het coaten. Met deze kaarten kunnen de kleur en de ondoorschijnendheid gecontroleerd worden.

→ Karakteristieke kenmerken

Kleurenkaarten voor metaal kunnen worden gebruikt voor coatings op oplosmiddelen- of waterbasis.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.191	200 stuks / doos	1	1



Farbtonmusterkarte

Kleurenkaart grijs

→ Toepassingsgebied

Deze kleurenkaarten voor metaal vinden hun toepassing bij het coaten. Hierop worden kleursoorten opgespoten om de dekking en de kleur te controleren.

→ Karakteristieke kenmerken

Kleurenkaarten uit metaal kunnen worden gebruikt voor coatings op oplosmiddelen- of waterbasis.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.608	200 stuks / doos	1	1



Color Match Card Paper

Kleurmonsterplaatje



→ Toepassingsgebied

Voor het aanpassen (testen) van de gemengde lak aan de originele kleur.

→ Karakteristieke kenmerken

Kleurmonsterplaatje voor eenmalig gebruik. Set à 250 stuks incl. houder.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.109	70 x 179 mm	1	20

Touch Up

Penseelflesje - navulbaar



→ Toepassingsgebied

Penseelflesje - navulbaar.

→ Karakteristieke kenmerken

Onbreekbaar penseelflesje. Verpakking à 100 stuks Transparant flesje incl. mengkogel en vultrechter.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
132.913	transparant	1	1

Magnetic Gun Holder

Lakpistoolhouder



→ Toepassingsgebied

Universeel inzetbare houder voor alle merken lakpistolen.

→ Karakteristieke kenmerken

De houder houdt het pistool door een zeer groot uitgevoerde magneet op metalen ondergronden in de juiste positie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.145	Gun holder	1	5



PG / FG Feinfilter

Fijnfilter

→ Toepassingsgebied

Lakfijnfilter, rechtstreeks te gebruiken op alle gangbare lakpistolen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.680	zakje à 10 stuks	10	10



→ Karakteristieke kenmerken

Set stofnaalden, incl. houder en 10 naalden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.971	Set	1	10
140.972	Refill	10	100



Dust Needle

Stofnaald

→ Karakteristieke kenmerken

Bijwerkkwast op assortimentskaart Inhoud: 12x Nr. 4, 12x Nr. 6, 12x Nr. 8.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.970	Set	1	10



Brush Set

Kwastenset

→ Toepassingsgebied

Micro-bijwerkstiften. Voor het vullen van steenslagschade aan de deklak en siliconentrechters.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.976	Box à 100 stuks	1	10



Micro Tip

Bijwerkstift

Paint Arrestor

Paint Stop filter



→ Karakteristieke kenmerken

Paint Stop filter voor spuitcabines. CS Paint Arrestor is gemaakt uit zeer hoogwaardig eindloze glasvezel. Door de volumineuze structuur wordt de verfnevel optimaal opgenomen. Door de modernste productie-methoden te gebruiken, is de verhouding betreffende vezelstructuur, vezeldiameter, en gewicht van dit filter optimaal. Hierdoor wordt de verfnevel uitstekend opgenomen door het filter.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.891	500 mm x 20 m 3	1	1
142.892	500 mm x 25 m 3"	1	1
142.893	500 mm x 50 m 3"	1	1
142.894	500 mm x 91 m 3	1	1
142.895	610 mm x 20 m 3"	1	1
142.896	610 mm x 25 m 3"	1	1
142.897	610 mm x 91 m 3"	1	1
142.898	660 mm x 20 m 3"	1	1
142.899	660 mm x 25 m 3"	1	1
142.900	660 mm x 91 m 3"	1	1
142.901	760 mm x 20 m 3"	1	1
142.902	760 mm x 25 m 3"	1	1
142.903	760 mm x 91 m 3"	1	1
142.904	860 mm x 20 m 3"	1	1
142.905	860 mm x 25 m 3"	1	1
142.906	860 mm x 91 m 3"	1	1
142.907	910 mm x 20 m 3"	1	1
142.908	910 mm x 25 m 3"	1	1
142.909	910 mm x 91 m 3"	1	1
142.910	1000 mm x 20 m 3"	1	1
142.911	1000 mm x 25 m 3	1	1
142.912	1000 mm x 50 m 3"	1	1
142.913	1000 mm x 91 m 3"	1	1
142.914	1250 mm x 20 m 3"	1	1
142.915	1250 mm x 25 m 3"	1	1
142.916	1250 mm x 50 m 3"	1	1
142.917	1250 mm x 91 m 3"	1	1
142.918	1524 mm x 20 m 3"	1	1
142.919	1524 mm x 25 m 3"	1	1
142.920	1524 mm x 50 m 3"	1	1
142.921	1524 mm x 91 m 3"	1	1
142.922	2000 mm x 20 m 3"	1	1
142.923	2000 mm x 25 m 3"	1	1
142.924	2000 mm x 50 m 3"	1	1
142.925	2000 mm x 91 m 3"	1	1



Luftschlauch

Luchtslang afzonderlijk

→ Beschrijving

Voor luchttoevoer naar lakpistolen in lakspuiterijen en lakcabines.

→ Toepassingsgebied

Antistatische rubberslang, waarborgt het elektrostatisch contact ($\leq 10^6 \Omega/m$) bij het aansluiten van de slang op de koppelingen.

BINNENMANTEL: glad EPDM zwart
 BUITENMANTEL: glad EPDM blauw
 VERSTEVIJING: Synthetische vezels

→ Karakteristieke kenmerken

Luchtslang 9 x 16mm, 50m lang, zonder nippel en koppeling, 20 bar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.131	9 x 16 mm, 50 m lengte	1	50



Sicherheitskupplung

Koppeling met snelaansluiting

→ Karakteristieke kenmerken

Koppeling met snelaansluiting.
 Diameter 9 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.818	Koppeling 9 - 10 mm	1	1
144.820	Koppeling met IG 1/2"	1	1



Nippel

Nippel met snelaansluiting

→ Karakteristieke kenmerken

Nippel met snelaansluiting.
 Diameter 9 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.819	Nippel met aansluiting Ø 10 mm	1	1
144.514	Nippel met AG 1/4"	1	1
144.821	Nippel met IG	1	1





::POLIJSTEN



Refinish Fast Cut

Polijsdpasta

**→ Toepassingsgebied**

Schuur- en polijstpasta voor het verwijderen van schuursporen, stofdeeltjes, sinaasappelhuid, etc. op pasgespoten lakken, direct na droging in de oven.

→ Karakteristieke kenmerken

Bevat geen siliconen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.514	wit / 3 kg	1	4

Finish Speed Cut

Polijsdpasta

**→ Toepassingsgebied**

CS Finish Speed Cut is te gebruiken op alle bestaande autolaksystemen. Ideaal te verwerken met gebruikmaking van een polijstmachine. Geschikt om schuurstrepen en verfnevel te verwijderen.

→ Karakteristieke kenmerken

CS Finish Speed Cut ontwikkeld een buitengewoon polijst resultaat. CS Finish Speed Cut verwijdert diepe schuurstrepen en uitspuitzone's, P1200-P1500 door de structuur van het polijstmiddel. Deze Finish is vrij van siliconen en oplosmiddelen.

→ Verwerkingsapparatuur

Finsh Foam wit of Compounding Felt en micro-vezeldoek.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.371	wit / 1,0 kg	1	6



Finish All In One

Zeer fijne polijstpasta

→ Toepassingsgebied

Finish All In One is ontwikkeld om alle bestaande laksystemen te polijsten. CS Finish dient men machinaal te verwerken. Stofdeeltjes zijn optimaal te verwijderen.

→ Karakteristieke kenmerken

CS Finish All In One is ontwikkeld om diepe en fijne schuurkrassen eenvoudig te verwijderen met P2000-P2500. CS Finish All In One is zeer geschikt voor donkere lakken. Dit product verwijdert fijne schuurkrassen in één bewerking. CS Finish All In One is vrij van siliconen en oplosmiddelen.

Te verwerken met polijstmachine.

→ Verwerkingsapparatuur

Finish Foam wit of Compounding Felt.
De Finish All In One opbrengen in kleine hoeveelheden.
De polijstpasta verdelen met laag toerental en geringe druk op de machine, tot de krassen zijn verdwenen. Daarna toerental het toerental opvoeren tot de politoer nagenoeg verdwenen is. Vervolgens met een CS microvezeldoek de resten verwijderen en op hoogglans polijsten. Ter controle de oppervlakte met CS Polish Control Spray bespuiten en met een microvezeldoek afvegen. Zonodig deze behandeling herhalen.
Hierna de oppervlakte verzegelen met CS Finish Gloss and Shine met behulp van CS Finish Wafel Pad.

Product voor gebruik goed schudden.

De te behandelen oppervlakken mogen niet warm zijn, dus niet bij zonlicht gebruiken.

Zie de gebruiksaanwijzing op de verpakking. (flacon)



Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.196	wit / 1 l	1	6

Finish Gloss & Shine

Hoogglans polijstmiddel

→ Toepassingsgebied

CS Finish Gloss & Shine is geschikt om alle bestaande laksystemen te polijsten. CS Finish Gloss & Shine is handmatig en machinaal te verwerken. Ideaal voor donkere lakken.

→ Karakteristieke kenmerken

CS Finish Gloss & Shine is een speciale hoogglans beschermer voor fijne krassen en hologrammen. Bij donkere kleuren ziet men dit veelvuldig. CS Finish Gloss & Shine kan handmatig of machinaal verwerkt worden. Met de polijstmachine is het resultaat optimaal. Een uitstekende diepteglans.

CS Finish Gloss & Shine bevat geen siliconen of was.

→ Verwerkingsapparatuur

Finish Foam zwart en CS Car Clean microvezeldoek.



Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.197	beige / 500 ml	1	12



Finish Diamond Shine

Hoogglansbeschermer en verzegeling



→ Toepassingsgebied

CS Finish Diamond Shine is geschikt om alle bestaande laksystemen te polijsten. CS Finish Diamond Shine is handmatig en machinaal te verwerken, geschikt als bescherming en het opfrissen van oude en nieuwe lakken.

→ Karakteristieke kenmerken

CS Finish Diamond Shine is een speciaal samengestelde was-soort om oude en nieuwe laklagen te behandelen, die er daarna als nieuw uitzien. CS Finish Diamond Shine is handmatig en machinaal te verwerken, waarbij de verwerking met polijstmachine de voorkeur geniet. Het resultaat is een optimale diepteglans. Dit product is siliconenvrij.

→ Verwerkingsapparatuur

Car Clean Micro.
Finish Foam wit.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.825	beige / 1 l	1	6

Refinish 1

Schuurpasta



→ Toepassingsgebied

Schuur- en polijstpasta voor het verwijderen van schuursporen, stofdeeltjes, sinaasappelhuid, etc.

→ Karakteristieke kenmerken

Bevat geen siliconen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
132.437	geel / 880 ml	1	12

Refinish 2

Hoogglanspolish - machinaal



→ Toepassingsgebied

Hoogglanspolish voor een duurzame diepe glans, zorgt voor een glad oppervlak.

→ Karakteristieke kenmerken

Zuinig in gebruik. Bevat geen siliconen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
132.436	oranje / 950 ml	1	12



Refinish 3

Hoogglanspolish - handmatig

→ Toepassingsgebied

Hoogglanspolish. Bewaart de glans.
Handpolish.

→ Karakteristieke kenmerken

Zuinig in gebruik. Bevat geen siliconen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
132.435	950 ml	1	12



Refinish Restorer

Kunststofopfrisser

→ Toepassingsgebied

Voor het opfrissen van verbleekte kunststof delen.

→ Karakteristieke kenmerken

Bevat geen siliconen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.176	transparant / 1 l	1	6



Polish Control Spray

Nieuw product

→ Toepassingsgebied

Polish Control Spray wordt gebruikt ter controle tussen de
Verschillende polijststappen en toont de geringste oneffenheden.

→ Karakteristieke kenmerken

Polish Control Spray maakt niet optimaal gepolijste oppervlaktes
weer zichtbaar en verwijderd restanten polijstmiddel.
Polish Control Spray geeft een optimaal resultaat.

→ Verwerkingsapparatuur

Polish Control Spray op de oppervlakte aanbrengen, met een
CS microvezeldoek verdelen en hoogglans polijsten.
Dit product voor gebruik goed schudden.
Niet gebruiken op warme oppervlakken, en niet in zonlicht.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.976	1000 ml	1	12



→ Polijsten

CP E-Polisher

Polijstmachine

**→ Karakteristieke kenmerken**

Ergonomische polijstmachine met traploze, elektronische toerenregeling in het gebied 900 - 2500 r.p.m. Zacht aanlopende motor voor optimale oppervlaktekwaliteit.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.292	E-Polisher CP 8210 E	1	1

Finish Back Pad

Polijststeunschijf

**→ Toepassingsgebied**

Steunschijf voor Finish Foam + Car Mop.

→ Karakteristieke kenmerken

Steunschijf met flexibele randzone voor optimale ondersteuning van alle Finish Foam polijstschijven. De speciale (klijt)rand van de steunschijf vergemakkelijkt het wisselen van de polijstschijven en verhoogt de levensduur aanmerkelijk.

Schroefdraad: Back Pad red = M14, Back Pad grey = 5/8".

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.206	rood / 128 mm	1	10
139.207	rood / 73 mm	1	10
139.208	grijs / 128 mm	1	10
139.209	grijs / 73 mm	1	10

Polishing Machine RC 166

polijstmachine

**→ Toepassingsgebied**

Deze minipolijstmachine is perfect geschikt voor kleine reparaties. Samen met onze Finish Foam wit of zwart in 80 mm biedt zij een snel en glanzend resultaat.

→ Karakteristieke kenmerken

De RC166 is een pneumatische lichtgewicht minipolijstmachine met een gripsteunschijf met een diameter van 75 mm. De motor is instelbaar tot 2500 omw./min. Maximaal luchtverbruik: 190 l/min.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.723	Minipolijstmachine RC 166	1	1
144.916	Polijstbackpad 77 mm	1	1

Polishing Back Pad

polijststeunschijf

**→ Toepassingsgebied**

De nieuwe CS-polijststeunschijf 77 mm is het reserveonderdeel voor onze CS-polijstmachine RC166.

→ Karakteristieke kenmerken

Reserveonderdeel voor polijsttoepassingen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.916	Polijstbackpad 77 mm	1	1



Finish Sander RC 9332

Excenter schuurmachine 75 mm.

→ Beschrijving

Excenterschuurmachine.

→ Karakteristieke kenmerken

Trillings en geluidsarm, 2,5 mm slag voor 75 mm. Grip schuurschijven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.388	2,5 mm slag / 75 mm Ø	1	1
144.917	Steunschijf afwerkschuurmachine / 77 mm	1	1



Mini Sanding Machine RC 9330

excenterschuurmachine

→ Toepassingsgebied

Deze mini-excenterschuurmachine is perfect geschikt om imperfecties in de deklaag weg te werken. Wordt gebruikt met onze Mini Sanding Discs stick of grip. Levert een perfect, egaal en krasvrij gematteerd oppervlak op - dat zich gemakkelijk laat polijsten.

→ Karakteristieke kenmerken

High performance mini-excenterschuurmachine met uitwisselbare steunschijven in 28 mm diameter. De motor is instelbaar tot 7500 omw./min. Maximaal luchtverbruik: 113 l/min. Steunschijf stick & grip meegeleverd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.724	Minischuurmachine RC 9330	1	1
144.768	Ministeunschijf 28 mm stick	1	5
144.769	Ministeunschijf 28 mm grip	1	5
145.538	zachte interfacepad /grip / geen gaten / 32 mm	1	1



→ Polijsten

→ Toepassingsgebied

Vervangende steunschijf stick & grip voor de Mini Excenter RC 9330.

→ Karakteristieke kenmerken

Rubberen microsteunschijf met schroefdraad en steun met een diameter van 28 mm voor de minischuurschijven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.768	Ministeunschijf 28 mm stick	1	5
144.769	Ministeunschijf 28 mm grip	1	5

Mini Back Pad

polijststeunschijf



Finish Compounding Felt

Polijst-lamsvel

**→ Toepassingsgebied**

Voor de machinale verwerking van Finish Speed Cut en Finish All-In-One.

→ Karakteristieke kenmerken

Zeer hoogwaardige, dichte lamsvel-polijstschijs met klitrug.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.227	80 x 22 mm	1	1
140.824	132 x 22 mm	1	1

Micro Wool Pad

Polijstvel

**→ Toepassingsgebied**

Synthetisch Micro Wool Pad voor het polijsten. Voor gebruik met onze All in One politoeren en Speed Cut of andere op de markt gangbare politoeren met schuurwerking.

→ Karakteristieke kenmerken

Deze compleet nieuwe ontwikkeling van een polijstvel maakt het mogelijk, om gemakkelijker en sneller het eindresultaat bij het polijsten te bereiken.

Door zijn speciale samenstelling voorkomt het tijdens het polijsten het typische klonten van het oppervlak van het vel. De politoer kan dus eenvoudiger worden aangebracht, waardoor een koeler oppervlak tijdens het polijsten mogelijk is en heeft over het algemeen een veel betere polijst prestatie dan een conventioneel lamsvel of polijstschijs.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.467	150 x 25 mm	1	10
147.685	80 x 25 mm	1	5

Finish Foam white

Polijstschijs

**→ Toepassingsgebied**

Voor machinale verwerking van Finish Speed Cut en Finish All-In-One.

→ Karakteristieke kenmerken

Polijstschijs van hard schuim met halfopen poriën.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.204	wit / 150 x 25 mm	1	10
139.205	wit / 80 x 30 mm	1	10



Finish Foam orange

Polijtschijf

→ Toepassingsgebied

Voor machinale verwerking van Refinish 1 + 2.

→ Karakteristieke kenmerken

Polijtschijf van vast schuim.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.151	oranje / 150 x 25 mm	1	50
133.152	oranje / 75 x 25 mm	1	10



Finish Foam black

Polijtschijf

→ Toepassingsgebied

Voor machinale verwerking van Finish Gloss & Shine.

→ Karakteristieke kenmerken

Hoogglas-polijtschijf van zacht schuim met open poriën.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.202	zwart / 150 x 25 mm	1	10
139.203	zwart / 80 x 30 mm	1	10



→ Polijsten

Finish Waffle Pad orange

Polijtschijf

→ Toepassingsgebied

Voor machinale verwerking van Refinish 1 + 2.

→ Karakteristieke kenmerken

Polijtschijf van hard schuim.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.823	oranje / 135 x 25 mm	2	50



Finish Waffle Pad black

Polijstschijs



→ Toepassingsgebied

Voor machinale verwerking van hoogglanspolitoeren.

→ Karakteristieke kenmerken

Hoogglas-polijstschijs van zacht schuim met open poriën.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.822	zwart / 135 x 25 mm	2	50

Car Mop white

Polijstschijs



→ Toepassingsgebied

Voor machinale verwerking van Refinish 1.

→ Karakteristieke kenmerken

Polijstschijs van hard schuim.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.149	wit / 150 x 50 mm	1	10

Car Mop yellow

Polijstschijs



→ Toepassingsgebied

Voor het polijsten van oneffenheden in de deklak.

→ Karakteristieke kenmerken

Geeft een zeer diepe glans met name op donkere lakken. Zeer flexibel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.798	geel / 75 x 20 mm	6	60



Car Disc white

Polijstspons incl. steunschijf

→ Toepassingsgebied

Voor machinale verwerking van Refinish 1.

→ Karakteristieke kenmerken

Polijstschijs van hard schuim met geïntegreerde steunschijf.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.148	wit / 150 x 50 mm, M14	1	10



Car Disc blue

Polijstspons incl. steunschijf

→ Toepassingsgebied

Voor machinale verwerking van Refinish 1.

→ Karakteristieke kenmerken

Polijstschijs van zacht schuim met open poriën, met geïntegreerde steunschijf.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.288	blauw / 150 x 50 mm, M14	1	10



Wax Applicator

Verwerkingspad

→ Toepassingsgebied

De Wax Applicator wordt gebruikt om was of polijstmiddelen over het oppervlak te verspreiden.

→ Karakteristieke kenmerken

De Wax Applicator spreidt de was of polijstmiddelen over het oppervlak uit zonder ze te absorberen. Is gemaakt van een schuimspons, die niet doordringbaar is voor de was- en polijstmiddelen. De ergonomische ovaalvorm is ook bij grotere oppervlakken comfortabel. Bespaart op materialen en is gemakkelijk uit te wassen. Verpakking met twee stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.513	wit	2	10



Car Clean Micro

microvezeldoek - geel



→ Toepassingsgebied

De Car Clean microvezeldoek is ideaal geschikt voor polijsten en politoeren.

→ Karakteristieke kenmerken

De Car Clean microvezeldoek geel (high performance) is een perfect high-end product dat ideaal geschikt is voor polijsten en politoeren. Deze gele high performance microvezeldoek is extreem zacht en neemt veel vocht op. De doek laat bij het afwissen van politoerresten op het bewerkte oppervlak geen pluizen en strepen na. Dankzij de speciale vezelstructuur is deze doek extreem absorberend voor vuil-, stof- en vetresten. Bij het wegpolijsten van „hologrammen“ op donkere kleuren zorgt het voor een perfecte oppervlaktefinish.

Wasbaar tot 60°C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.726	geel / 32 x 36 cm	2	50

Car Clean Micro

microvezeldoek - all-rounder



→ Toepassingsgebied

De all-rounder Car Clean microvezeldoeken worden gebruikt voor reiniging en uitboenen.

→ Karakteristieke kenmerken

De Car Clean microvezeldoek is een high performance product dat geschikt is voor reinigingstaken en uitboenen. Hij is zeer zacht, sterk absorberend en verwijdert elk soort resten.

Wasbaar tot 60°.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.728	blauw / 32 x 36 cm	5	60
143.729	wit / 32 x 36 cm	5	60
143.730	roze / 32 x 36 cm	5	60

Car Clean Micro

Car Clean Micro



→ Toepassingsgebied

Streeploos reinigen zonder chemisch reinigingsmiddel. Ook te gebruiken nadat men gepolijst heeft.

→ Karakteristieke kenmerken

Neemt veel vuil op door de capillaire werking van de microvezels.

- 70% polyester, 30% polyamide
- wasbaar tot 95°C
- 1 gram microvezels komt overeen met een oppervlak van ca. 3 m².
- 70 % polyester, 30 % polyamide.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.414	40 cm x 40 cm	5	50



Car Polish Roll

Poetsdoek

→ Toepassingsgebied

Voor het polijsten van nieuwe en verbleekte lakoppervlakken.

→ Karakteristieke kenmerken

Bijzonder zacht, pluïsvrij en zeer goed absorberend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.582	Rol à 370 vellen	1	1



Car Clean Polish Box

Poetsdoek

→ Toepassingsgebied

Voor het opwrijven van nieuwe en verbleekte lakoppervlakken.

→ Karakteristieke kenmerken

Extreem zacht, pluïsvrij en absorberend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.911	Box à 250 bladen	1	1



Finishline Plus

150 mm – zonder gaten

→ Toepassingsgebied

Een netschuurmiddel voor een perfecte oppervlaktefinish bij hoogglanslakken, minerale materialen en gelcoats.

→ Karakteristieke kenmerken

CS – Finishline Plus is het perfecte schuurmiddel voor ultrafijn schuurwerk met zeer veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Dit netschuurmiddel zorgt voor een bijzonder gelijkmatig schuurbeeld bij nagenoeg iedere toepassing. Kan zowel nat als droog gebruikt worden. Het netsysteem verhindert vollopen van de schijf en garandeert daardoor een perfecte oppervlaktefinish en een lange standtijd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.069	P 800	10	60
146.075	P 1000	10	60
146.070	P 1500	10	60
146.071	P 2000	10	60
146.072	P 3000	10	60



→ Polijsten

Finishline Plus

80 mm – zonder gaten



→ Toepassingsgebied

Een netschuurmiddel voor een perfecte oppervlaktefinish bij hoogglanslakken, minerale materialen en gelcoats.

→ Karakteristieke kenmerken

CS – Finishline Plus is het perfecte schuurmiddel voor ultrafijn schuurwerk met zeer veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Dit netschuurmiddel zorgt voor een bijzonder gelijkmatig schuurbeeld bij nagenoeg iedere toepassing. Kan zowel nat als droog gebruikt worden. Het netsysteem verhindert vollopen van de schijf en garandeert daardoor een perfecte oppervlaktefinish en een lange standtijd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.062	P 800	10	500
146.066	P 1500	10	500
146.068	P 3000	10	500

Mini Sanding Discs

Mini polijstschijfjes



→ Toepassingsgebied

Voor het nauwkeurig wegschuren van fouten in de lak, zoals bijv. stofdeeltjes.


→ Karakteristieke kenmerken

Geen scherpe kanten door rondingen. Zelfklevend. Voor Mini Sanding Block.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
136.692	Mini Sanding Discs, pack à 100	1	10
134.694	Mini Sanding Block	1	10

Mini Sanding Discs Grip

Mini Polijst schijfjes

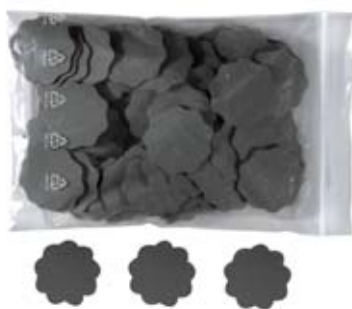

→ Toepassingsgebied

Polijstschijfjes voor het verwijderen van stofdeeltjes in het lakoppervlak.

→ Karakteristieke kenmerken

Geen scherpe kanten door gegolfde buitenrand. Grip hechtend, te werken met Paint Holder.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.349	P 1500	1	10
143.351	P 2000	1	10
143.971	P 2500	1	10



Paint Planer

Lakschaafje

→ Karakteristieke kenmerken

CS Lakschaafje is ontwikkeld om oneffenheden in de laklaag te verwijderen.

Met het lakschaafje worden stofdelen en zakkers snel en eenvoudig verwijderd.

Aan de achter zijde bevindt zich de kleefband voor het schijfje. De andere zijde is voor het gebruik van het lakschaafje.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.995	Lakschaafje	1	1
142.996	Houder	1	1



Finish Clay

Reinigingskneedmassa

→ Toepassingsgebied

Reinigingskneedmassa voor residuvrij en krasvrij verwijderen van mist, industriële afzettingen, verontreinigingen, boomhars en insectenresten op gelakte oppervlakken. Ook geschikt voor glas en kunststof delen.

→ Karakteristieke kenmerken

De nieuw ontwikkelde groene reinigingskneedmassa is geschikt voor het „beschermend“ reinigen van verf oppervlakken. Geen verlies van glans of vorming van krassen tijdens het schoonmaken, beschermt het milieu door het vermijden van schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.468	200 g	1	10



Fine Block

Fijnschuurblok

→ Karakteristieke kenmerken

Carbon-fijnschuurblokken: Zorgen voor een homogeen fijn schuurbeeld, zijn zelfscherpnd en kleurcodeerd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.979	800	1	10
140.980	1500	1	10
140.981	2000	1	10
140.982	3000	1	10



→ Polijsten

Car Pad black

Polijststeunschijf

**→ Toepassingsgebied**

Steunschijf voor 75 mm polijstschijven Grip.

→ Karakteristieke kenmerken

Stift: 6 mm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.147	zwart / 75 mm	1	10



**:: LIJMEN &
COATEN**

UNIFLEX PU

Kleef- en afdichtmassa



→ Toepassingsgebied

Voor elastisch verlijmen van GFK en metaal. Voor afdichting van voegen, naden en lassen.

→ Karakteristieke kenmerken

Sneldrogend en overspuitbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.064	wit / 310 ml	1	12
126.065	zwart / 310 ml	1	12
126.066	grijs / 310 ml	1	12

UNIFLEX MS



→ Toepassingsgebied

S spuitbare naadafdichting voor plaatoverlappen en lasnaden in de originele structuur.

→ Karakteristieke kenmerken

Sneldrogend, overspuitbaar, siliconenvrij.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.682	grijs / 310 ml	1	12
135.706	zwart / 310 ml	1	12
135.119	beige / 310 ml	1	12

UNIFLEX Glas

Ruitenkit



→ Toepassingsgebied

Voor het verlijmen van voor-, zij- en achterrauiten in carrosserieën.

→ Karakteristieke kenmerken

Glas: Standaard 1K polyurethaan-ruitenkit. HM: Hoog modulaire en geleidende 1K polyurethaan ruitenkit. Snelhardend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.535	zwart / Uniflex glas, 310 ml	1	12
138.536	zwart / Uniflex glas HM, 310 ml	1	12
138.534	HM set (incl. primer, cleaner, applicator)	1	12
144.036	zwart / 30 ml	1	25
144.035	helder / 30 ml	1	25
139.325	Applicator	1	12
142.936	Spare nozzle voor Uniflex PU + MS	0	0



UNIFLEX MS Bag

verspuitbare nadenafdichter

→ Toepassingsgebied

Verspuitbare nadenafdichter voor overlappende platen en lasnaden in de originele structuur.

→ Karakteristieke kenmerken

Sneldrogend, overspuitbaar, siliconenvrij.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.369	beige / 400 ml	1	12



UNIFLEX Glas HM

Niet geleidende directe beglazingslijm, hoge modulus

→ Toepassingsgebied

Uniflex Glas HM is een uitstekende, niet inklinkende, hoge modulus lijm. Hard uit bij blootstelling aan luchtvochtigheid. Dit materiaal is perfect voor aluminium carrosserieën. Is isolerend, kan dus ook worden gebruikt voor ruiten met een geïntegreerde antenne voor radio of afstandsbediening. Extreem snel uithardend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.943	zwart / 400 ml	1	12



UNIFLEX Glas Fast-Cleaner

glasreiniger / -activator

→ Toepassingsgebied

De Uniflex Glas Fast-Cleaner wordt gebruikt om het oppervlak te reinigen, voordat Uniflex Glas Fast-Primer aangebracht wordt.

→ Karakteristieke kenmerken

De Uniflex Glas Fast-Cleaner is een oppervlaktreiniger en activator. Hij reinigt de keramische strip van ruiten en levert een perfect oppervlak op voor de volgende stap, de Uniflex Glas Fast-Primer. Aanbrengen met een droge, vezelvrije doek. Droogtijd ca. 1-2 minuten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.035	helder / 30 ml	1	25



UNIFLEX Glas Fast-Primer

vocht uithardende glas/keramiek primer



→ Toepassingsgebied

De te behandelen oppervlakken moeten perfect schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Verwerking van Uniflex Glas Fast-Primer kan pas plaatsvinden, nadat de grondige reiniging van de te verlijmen oppervlakken met Uniflex Glas Fast-Cleaner afgerond is. Breng met de applicator een dunne laag UNIFLEX Glas Fast-Primer op de keramische strip en laat deze volledig opdrogen (ca. 15 min.), breng vervolgens de glaslijm aan.

→ Karakteristieke kenmerken

Uniflex Glas Fast-Primer is een zwarte primer die speciaal ontwikkeld werd voor de keramische strip van autoruiten. Zorgt voor de complete beveiliging van de glaslijm tegen schadelijke UV-stralen die de lijm kunnen beschadigen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.036	zwart / 30 ml	1	25

UNIFLEX Spitzen

sputmonden



→ Toepassingsgebied

Sputmonden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.419	Uniflex Plus luchtpistool standaard tip	1	1
145.449	Uniflex Plus adaptermond voor glas / 12 stuks	1	1

UNIFLEX Plus Airgun

luchtpistool



→ Toepassingsgebied

Voor gebruik in combinatie met Uniflex aluminiumzakken tot max. 400 ml.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.937	Uniflex Plus luchtpistool	1	1



UNIFLEX Gun

Hand-kitpistool

→ Toepassingsgebied

Classic: voor 310 ml cartouches

Top: voor 310 ml cartouches en aluminiumzakjes tot max. 400 ml.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
135.108	Classic voor 310 ml	1	1
139.286	Top voor 400 ml	1	1



MS Air Gun

MS air gun

→ Toepassingsgebied

Voor het verwerken van Uniflex MS.

→ Karakteristieke kenmerken

Perslucht aangedreven.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.681	MS-persluchtpistool	1	1
131.563	Reserveset nozzles	1	1



Karosserie-Dichtmasse

Carrosserie kit kwastbaar

→ Toepassingsgebied

Met kwast verwerkbaar kit voor afdichting van naden bij een latere montage van carrosserie delen, afdeklijsten e.d. op plaatsen die later gelakt moeten worden.

→ Karakteristieke kenmerken

Met kwast verwerkbaar nadenkit op basis van synthetisch rubber. Temperatuurbestendig van -25°C tot +80°C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.063	grijs / 1000 ml	1	12



KS-Brush

Nylonkwast

→ Toepassingsgebied


Kwast met speciale nylonharen voor verwerking van carrosserieaf-dichtingskit.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.453	30 mm	1	70



Mount Tape

Dubbelzijdig plakband

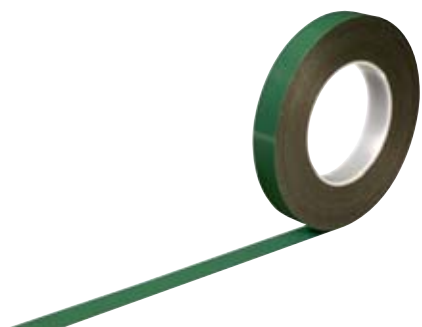

→ Toepassingsgebied

Dubbelzijdig plakband voor trillingsvrij verlijmen van sierstrips, stootranden, emblemen enz.


→ Karakteristieke kenmerken

Uitstekende hechting.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.712	9 mm x 10 m	1	10
125.713	12 mm x 10 m	1	10
125.720	19 mm x 10 m	1	10
125.725	25 mm x 10 m	1	10
125.726	50 mm x 5 m	1	5

HS-Acryl Tape

dubbelzijdig plakband

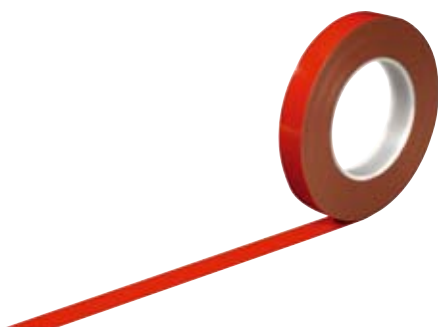

→ Toepassingsgebied

Dubbelzijdig HS-Acryl plakband voor duurzame verbindingen voor binnen en buiten.

→ Karakteristieke kenmerken

Zeer hoge kleefkracht.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.024	6 mm x 10 m	1	10
137.072	9 mm x 10 m	1	10
137.073	12 mm x 10 m	1	10
137.074	19 mm x 10 m	1	10
137.075	25 mm x 10 m	1	10

Uni-Dichtband

Afdichtingsband



→ Beschrijving

De Uni-Dichtband wordt op de gewenste lengte gesneden en op de droge, stof- en vetvrije ondergrond stevig aangedrukt. Nadat de folie eraf getrokken is, kan met de montage worden begonnen. Uitstekende delen worden met een mes verwijderd.

→ Karakteristieke kenmerken

Uni-Dichtband is een universeel inzetbaar, permanent plastische afdichtingstape voor voegen, naden, plooien of kleine gaatjes aan de auto (zoals overlappingsen en schroefverbindingen aan de carrosserie).

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.589	Afdichttape / 3 m x 18 mm	1	12



KS-200

Conserveermiddel voor holle ruimtes

→ Toepassingsgebied

Conserveermiddel voor alle holle ruimtes van carrosserieën, door zijn goede kruipeigenschappen ook geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

→ Karakteristieke kenmerken

Corrosiebeschermiddel voor holle ruimten op wasbasis. Met een uitstekende hechting op metaal, zorgt voor een uitstekende bescherming tegen roest.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.062	bruinachtig transparant / 1 l	1	12



KS-300

Was voor holle ruimten

→ Toepassingsgebied

Conserveermiddel voor alle holle ruimtes, incl. moeilijk toegankelijke plaatsen.

→ Karakteristieke kenmerken

Druipt niet bij hoog smeltpunt tot 160 °C.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.165	wit transparant / 1 l	1	12



KS-500

Bodemplaatbescherming bitumen

→ Toepassingsgebied

Carrosserie-beschermiddel voor bodemplaatbehandeling van alle voertuigen.

→ Karakteristieke kenmerken

Geeft een goed antidreunresultaat.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.034	zwart / 1 l	1	12
132.483	zwart / 60 l	60	60



102 :: LIJMEN & COATEN

KS-100

Bodemplaatbescherming bitumen



→ Toepassingsgebied

Kwasbare carrosseriebescherming voor bodemplaatbehandeling van alle voertuigen.

→ Karakteristieke kenmerken

Thixotroop bitumen-harsmengsel voor bodemplaatbescherming tegen corrosie.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.032	zwart / 1 l	1	12
126.033	zwart / 2 l	1	6

KS-800

UBS-was



→ Toepassingsgebied

Duurzaam carrosseriebeschermmiddel voor bodemplaatbehandeling van alle voertuigen, bijv. personenauto's, vrachtwagens.

→ Karakteristieke kenmerken

Duurzame corrosiebeschermmiddel op wasbasis, uitstekende hechting op metaal, werkt waterafstotend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.095	zwart / 1 l	12	12

KS-1000

Carrosseriebescherming



→ Toepassingsgebied

Voor alle carrosseriedelen, bijv. als bescherming tegen steenslag voor spoilers en deuren, kofferruimte, motorkap en onderkant van de auto. (hecht ook op PVC)

→ Karakteristieke kenmerken

Asbestvrije steenslagbescherming op kunststof-rubberbasis. Het product is blijvend elastisch, is overspuitbaar en sneldrogend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.035	grijs / 1 l	1	12
126.036	zwart / 1 l	1	12
125.632	wit / 1 l	1	12



KS-2100

Steenslagcoating / Naadafdichting

→ Toepassingsgebied

KS-2100 is zowel een steenslagcoating als een spuitbare naadafdichting, met anticorrosie- en antidreuneffect.

→ Karakteristieke kenmerken

Is na volledige droging met alle conventionele laksystemen overspuitbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.214	grijs / 1 l	1	12
140.146	zwart / 1 l	1	12
140.147	wit / 1 l	1	12



KS-3000

HS carrosseriebescherming

→ Toepassingsgebied

Voor alle carrosseriedelen, bijv. als bescherming tegen steenslag voor spoilers en deuren, kofferruimte, motorkap en onderkant van de auto. (hecht ook op PVC)

→ Karakteristieke kenmerken

Steenslagcoating op alcydeharsbasis. Zeer goede hechting op alle ondergronden, snel overspuitbaar, inkleuren mogelijk, bestendig tegen oplosmiddelen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.704	wit / 1 l	1	12
125.705	zwart / 1 l	1	12



KS-4000

Carrosserie-coating op waterbasis

→ Toepassingsgebied

Voor alle carrosseriedelen, bijv. als bescherming tegen steenslag voor spoilers en deuren, kofferruimte, motorkap en onderkant van de auto. (hecht ook op PVC)

→ Karakteristieke kenmerken

Steenslagcoating op waterbasis. Zeer goede hechting op alle ondergronden, snel overspuitbaar, inkleuren mogelijk, bestendig tegen oplosmiddelen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.485	wit / 1 l	1	12
134.374	zwart / 1 l	1	12



KS-Dual Gun

UBS-pistool



→ Toepassingsgebied

Pistool voor het aanbrengen van carrosserie- en bodemplaatcoatings en conservering van holle ruimten.

→ Karakteristieke kenmerken

Persluchtaangedreven met snelkoppeling.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.040	incl. 2 stijgbuizen	1	1
126.058	Slang voor holle ruimtes	1	1
126.048	Stijgbuis	1	1

KS - Gun

UBS pistool



→ Toepassingsgebied

Structuurpistool voor bodemplaat- en steenslagbescherming. De materiaaltoevoer en het luchtvolume zijn op het pistool instelbaar. Het pistool is met een veiligheidsklep uitgerust.

→ Karakteristieke kenmerken

Druk: 10 -12 bar • Optimale verwerkingsdruk: 2-4 bar Luchtverbruik: 130-250 l/min. • Inhoud: 1 liter.

Art.-nr.	KP	VE
135.396	1	1

KS-250

Conserveermiddel voor holle ruimtes ML



→ Toepassingsgebied

Voor het repareren en bijwerken van bestaande beschermlagen.

→ Karakteristieke kenmerken

Corrosiebeschermmiddel voor holle ruimten op basis van was. Met een uitstekende hechting op metaal, zorgt voor een uitstekende bescherming tegen roest.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.061	bruinachtig transparant / 550 ml	1	12



KS-400

UBS-was

→ Toepassingsgebied

Transparante conservering van roestgevoelige onderdelen, zoals de motorruimte, onderkanten en zijkanten van portieren. Beschermt het elektrische systeem tegen oxidatie.

→ Karakteristieke kenmerken

Zeer goede hechting.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.468	transparant / 500 ml	1	12



KS-550

Bodemplaatbescherming bitumen

→ Karakteristieke kenmerken

Geschikt voor reparatie en nabehandelen van bestaande UBS- lagen. Geeft een goed antidreunefect.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.029	zwart / 500 ml	1	12



KS-850

UBS-was

→ Toepassingsgebied

Voor het bij- en afwerken van bestaande UBS-coatings.

→ Karakteristieke kenmerken

Duurzame corrosiebeschermmiddel op wasbasis, uitstekende hechting op metaal, werkt waterafstotend. Niet overspuitbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.094	bruin / 500 ml	1	12



KS-1050

Carrosseriebescherming

→ Toepassingsgebied

Voor het opfrissen en nabewerken van een bestaande steenslag bescherming.

→ Karakteristieke kenmerken

Overspuitbaar en sneldrogend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.022	grijs / 500 ml	1	12
126.023	zwart / 500 ml	1	12



Power Mix

2K PU - lijm



→ Toepassingsgebied

De CS – Power Mix wordt toegepast bij reparatie van gebroken kunststofcomponenten, op bumpers, kuipstoelen, spoilers, lamphouders, imperialen, surfplanken, sportartikelen van kunststof, kunststofbekledingen en -behuizingen.

Het is geschikt voor het opvullen van gaten, scheuren en voegen en kan worden gebruikt op metaal, hout, steen, beton en glas. Ideaal voor het verlijmen van grote oppervlakken en opvullen van holle ruimtes. Geschikt voor toepassing in de auto-industrie, carrosserie- en voertuigbouw, apparaten-, container- en vormenbouw.

→ Karakteristieke kenmerken

De CS – Power Mix is een 2K polyurethaan-product voor structurele en snelle reparatie en verlijming van kunststofcomponenten. Dosering geschiedt bij de 25ml cartouches handmatig en bij de 50ml cartouches met behulp van een doseerpistool (CS-Power Mix Gun art.-nr. 140.927). Het mengen (gedwongen) van de dubbelcartouches (1:1) tot een taaivloeibare massa voor reparatie, vullen, lijmen en afdichten geschiedt door middel van een statische mengpunt (Power Mixer art.- nr.140.926). Na uitharding vormt zich een vaste kunststofmassa.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.498	helder / 25 ml	1	1
144.500	helder / 50 ml	2	2
144.499	zwart / 25 ml	1	1
144.501	zwart / 50 ml	2	2

Power Bond

2K MS-polymeerlijm



→ Toepassingsgebied

Power Bond wordt toegepast voor duurzaam elastisch lijmen, afdichten en volvlak verlijmen in de carrosserie-, container-, wagon- en voertuigbouw. Power Bond is tevens geschikt voor het afdichten van naden en kan evt. ook op natte oppervlakken voor afdichting van vloer- en aansluitvoegen worden gebruikt. Geschikt voor toepassingsgebied in de auto-industrie, carrosserie- en voertuigbouw, apparaten-, container- en vormenbouw, toepassingsgebied in de ventilatie- en klimaattechniek, kunststoftechniek alsmede toepassingsgebied in boven- en ondergrondse werken.

→ Karakteristieke kenmerken

Power Bond is een snel hardende, duurzaam elastische 2K-lijm en afdichter op MS-polymeerbasis. Het product wordt gedoseerd met doseerpistool (Power Mix Gun art.-nr. 140.927). Het mengen (gedwongen) van de dubbelcartouches (1:1) tot een taaivloeibare massa geschiedt door middel van een statische mengpunt (Power Mixer art.- nr.140.926). Het product blijft na uitharding elastisch en is daardoor ook trillingsbestendig.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.504	grijs / 50 ml	2	2
144.505	zwart / 50 ml	2	2



Power Mix Primer

primer / activator

→ Toepassingsgebied

De CS – Power Mix primer / activator wordt toegepast als hechtverbeteraar voor lijmverbindingen in de auto-industrie alsmede in de voertuig-, apparaten-, container- en vormenbouw. Power Mix kan ook als hechtverbeteraar bij aansluitende lakwerkzaamheden met acryl-, kunsthars- en nitro-combilakken worden gebruikt.

Toepasbaar op de volgende kunststoffen: polyurethaan (PUR), polysterol (PS), polyamide (PA), polypropyleenrubber gemodificeerd (EPDM), acryl-butadien-styrol-kunststof (ABS), glasvezelversterkte kunststof (GFK), hard-polyvinylchloride (hard-PVC).

→ Karakteristieke kenmerken

CS – Power Mix Primer / Activator is een kleurloze hechtverbeteraar voor kunststofcomponenten. Deze verbetert met name de hechting bij lastig te verlijmen kunststoffen, laat zich gemakkelijk opbrengen en geen een zeer korte uitdamp tijd. Het betreft een oplosmiddelhoudend product met speciale hechtverbeterende substanties.



Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.502	helder / 150 ml	1	1

Power Mix Film

drager- en versterkingsfolie


→ Toepassingsgebied

De CS – Power Mix drager- en versterkingsfolie dient voor veilige en eenvoudige reparatie van kunststofcomponenten met 2K-lijmen. Toepasbaar op de volgende kunststoffen: polyurethaan (PUR), polysterol (PS), polyamide (PA), polypropyleenrubber gemodificeerd (EPDM), acryl-butadien-styrol-kunststof (ABS), glasvezelversterkte kunststof (GFK), hard-polyvinylchloride (hard-PVC).

→ Karakteristieke kenmerken

De CS – Power Mix drager- en versterkingsfolie heeft aan de voorzijde een raster, dat de cohesie verbetert. Op de achterzijde bevindt zich een folie die na het uitharden wordt verwijderd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.503	drager- / versterkingsfolie	1	1

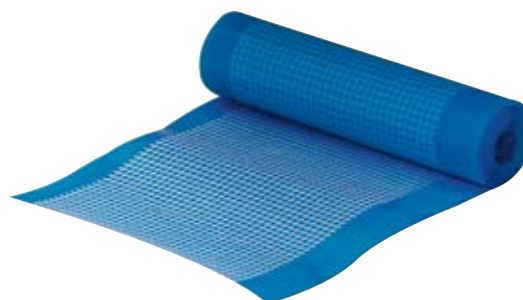

Power Mix Egalisierungsfolie

Egalisatie folie



→ Toepassingsgebied

De CS - Power Mix Egalisierungsfolie voor de feilloze en eenvoudige reparatie van kunststof delen met 2K lijmen.

Kan gebruikt worden op verschillende kunststoffen:

Polyurethaan (PUR), polystyreen (PS), polyamide (PA), polypropyleen
Gemodificeerde rubber (EPDM), acryl butadieen styreen kunststof (ABS)
Glasvezelversterkte kunststof (GFK), hard-polyvinylchloride (hard PVC).

→ Karakteristieke kenmerken

De CS - Power Mix Egalisierungsfolie is een folie voor het gladmaken van de voorste plaats waar gekleefd is (lijmplaats). Daardoor ontstaat geen grote verhoging aan het voorste bereik van de lijmplaats, maar een glad oppervlak dat zich aan de contour van de component aangepast. Na het drogen wordt de folie van het lijmmoppervlak afgetrokken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.615	Egalisierungsfolie	1	1

Power Mixer

statische mengen



→ Toepassingsgebied

Statische mengen voor 50 ml cartouches.

→ Karakteristieke kenmerken

lengte 8 cm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.926	statische mixer	12	12

Power Mix Gun

Kunststofreparatie-pistool



→ Toepassingsgebied

Pistool voor 50 ml cartouches.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.927	kitpatroonspuit	1	1



Foamliner

Deur-binnenfolie

→ Toepassingsgebied

Foamliner is geschikt voor het water- en stofdicht afdichten van de binnenzijden van deuren. De deur-binnenfolie Foamliner is een duurzaam elastische, krimprijke en zelfklevende schuimfolie. Foamliner is temperatuur- en weersbestendig en heeft uitstekende hechteigenschappen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.433	0,75 x 10 m	1	5



Antidröhnplatten

Antidreunplatten


→ Toepassingsgebied

Voor het dempen van trillingen en geluid.

→ Karakteristieke kenmerken

Geluidabsorberend, zelfklevend.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.055	Bitumen, doos à 5 stuks / 25 x 50 cm	5	25
126.056	Alu-gecacheerd, doos à 5 stuks / 25 x 50 cm	5	25
134.139	gestructureerd, doos à 10 stuks / 50 x 50 cm	10	50
134.140	glad, doos à 10 stuks / 50 x 50 cm	10	50

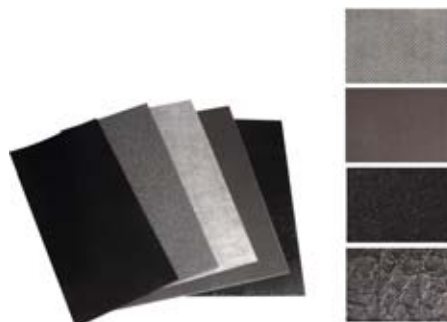

Haftstahl

Hechtstaal

→ Beschrijving

Hechtstaal is een tweecomponenten reparatie- en kleefmiddel op basis van oplosmiddelvrije epoxyhars. Het bereikt uitstekende waarden ten aanzien van drukvastheid, hechtingsvermogen, hardheid en temperatuurbestendigheid en heeft een geringe krimp. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor lijmen, afdichten en vullen en voor het uitvoeren scheur- en spanningsvrije reparaties. Hechtstaal kan na het uitharden als metaal worden bewerkt.

→ Toepassingsgebied

- Lijmen van gelijke en ongelijke materialen, bijv. staal, aluminium, lood, hout, ijzer, eterniet etc.
- Vullen van gaten, scheuren, lunkers (holtes) etc., voor alle metalen, gietelings, hout, eterniet, keramiek, beton, etc.
- Afdicht- en isolatiemateriaal voor duurzame reparaties op plaatsen, waar wegens explosiegevaar niet gelast mag worden.

HECHTSTAAL is bestendig tegen tal van laagagressieve chemische vloeistoffen.

→ Karakteristieke kenmerken

Verwerkingstijd ca. 30 minuten.

Kleur: grijs-metallisch.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.959	125 g	1	24





::REINIGEN

**CAR
SYSTEM**



Silicone Remover Mild

Siliconenverwijderaar – op oplosmiddelbasis



→ Toepassingsgebied

Een reinigingsmiddel voor alle aan het lakken voorafgaande werkzaamheden.

→ Karakteristieke kenmerken

Voor het feilloos verwijderen van vuil, vet, olie, siliconen, was, teer, lijmresten enz. De siliconenverwijderaar bevat een mild, niet agressief oplosmiddel, heeft een zeer snelle uitdamptijd en een hoge opbrengst. De siliconenverwijderaar is verkrijgbaar in drie verschillende verpakkingsgrootten: 1L, 5L en 30L.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.711	1 l	1	6
146.704	5 l	1	4
147.023	30 l	1	1
147.873	vat kraan voor 30 l	1	1

Silicone Remover Spray

Siliconenverwijderaar – op oplosmiddelbasis



→ Toepassingsgebied

Een reinigingsmiddel voor alle werk dat voorafgaand aan het spuiten verricht wordt.

→ Karakteristieke kenmerken

Voor een veilige verwijdering van vuil, smeervet, olie, siliconen, was, teer, lijm etc. Met een mild, niet agressief oplosmiddel en een antistatisch effect hebben de resten van siliconen een snelle verdampingstijd en wordt een hoge mate van effectiviteit bereikt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.984	helder / 400 ml	1	12

Silicone Remover Water

Siliconenverwijderaar - op waterbasis



→ Toepassingsgebied

Een reinigingsmiddel op waterbasis voor alle werkzaamheden die voorafgaan aan het coaten.

→ Karakteristieke kenmerken

Voor het feilloos verwijderen van vuil, vet, olie en siliconen. Door zijn antistatische werking ook uitstekend geschikt voor de voorbehandeling van kunststof oppervlakken.

Het wordt gekenmerkt door zijn zeer groot reinigingsvermogen en opbrengst.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.705	5 l	1	3

Staub Stop

Antistofdoek



→ Toepassingsgebied

Voor het reinigen van te repareren oppervlakken voorafgaand aan het lakken.

→ Karakteristieke kenmerken

Siliconenvrije antistofdoek van los synthetisch weefsel. Licht klevend oppervlak, droogt niet uit.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
132.615	1 stuks	1	500
132.616	5 stuks (pack)	1	100



Staub Stop Ultra

Antistofdoek

→ Toepassingsgebied

Voor het reinigen van te repareren oppervlakken voorafgaand aan het lakken.

→ Karakteristieke kenmerken

Siliconenvrije antistofdoek van los katoenweefsel. Licht klevend oppervlak, droogt niet uit.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.386	1 stuks	1	500
140.387	5 stuks (pack)	1	100



Staub Stop Water

kleefdoek

→ Toepassingsgebied

Voor de verwijdering van stof en droog vuil van gladde oppervlakken. Ideaal geschikt voor spuitvoorbereidingen. Dankzij de speciale wateroplosbare Staub-Stop Water impregnering is het speciaal geschikt voor gebruik vóór toepassing van watergedragen laksoorten.

→ Karakteristieke kenmerken

Staub-Stop Water is een hightech kleefdoek dat gemaakt is van niet rafelende microvezeldoek. Staub-Stop Water is volledig vrij van siliconen en was. Is geschikt voor alle lak- en verfsoorten. De doek droogt niet uit en heeft daarom een onbeperkte gebruiksduur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.538	10 stuks	10	240



Car Clean Multi Extreme Box

Poetspapier

→ Toepassingsgebied

Geschikt om grote hoeveelheden vloeistof te absorberen, zoals oplosmiddelen, olie en smeerstoffen.

→ Karakteristieke kenmerken

Hoog absorptievermogen, oplosmiddelbestendig en zeer sterk.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
142.765	Box à 250 bladen	1	1



Car Clean Multi

Poetspapier



→ Toepassingsgebied

Geschikt om grote hoeveelheden vloeistof te absorberen, zoals oplosmiddelen, olie en smeerstoffen.

→ Karakteristieke kenmerken

Hoog absorptievermogen, oplosmiddelbestendig en zeer sterk.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.577	500 vellen / 38 x 32 cm	2	2

Car Clean Multi Box



→ Toepassingsgebied

Geschikt om grote hoeveelheden vloeistof te absorberen, zoals oplosmiddelen, olie en smeerstoffen.

→ Karakteristieke kenmerken

Hoog absorptievermogen, oplosmiddelbestendig en zeer sterk.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.910	Box à 250 bladen	1	1

Car Clean Multi Pack

Poetspapier



→ Toepassingsgebied

Geschikt om grote hoeveelheden vloeistof te absorberen, zoals oplosmiddelen, olie en smeerstoffen.

→ Karakteristieke kenmerken

Hoogabsorberende poetsdoek, oplosmiddelbestendig en zeer sterk.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.924	pak à 30 bladen	20	20



→ **Toepassingsgebied**

Voor het reinigen en ontvetten van gereedschap, carrosseriedelen enz.

→ **Karakteristieke kenmerken**

Tweelaagse profi-poetsdoek, extreem nat en scheurvast, neemt veel vocht op, pluisarm, lagen volvlaks verlijmd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.580	1000 vellen / 38 x 38 cm	2	2

Car Clean Double Blue

Poetspapier



→ **Toepassingsgebied**

Voor het reinigen en ontvetten van gereedschap, carrosseriedelen enz.

→ **Karakteristieke kenmerken**

Drielaagse profi-poetsdoek, extreem nat en scheurvast, zeer goed absorberend, pluisarm, lagen volvlaks verlijmd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
134.578	500 vellen / 38 x 38 cm	2	2
134.579	1000 vellen / 38 x 38 cm	2	2

Car Clean Triple Blue

Poetspapier



→ **Toepassingsgebied**

Voor het reinigen van autoruiten, gereedschap en spuitpistolen.

→ **Karakteristieke kenmerken**

Twee laags pluivrij poetspapier, van 100% celstof, zeer goed absorberend, nat- en scheurvast, oplosmiddel bestendig, lagen volvlaks verlijmd.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.253	1500 vellen / 38 x 24 cm	2	2

Car Clean Double White

Poetspapier



→ **Karakteristieke kenmerken**

Zeem, geperforeerd, 38 x 47 cm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.983	38 x 47, geperforeerd	1	30

Chamois

Zeem



Squeezer

Spons



→ Toepassingsgebied

Reinigingsspons.

→ Karakteristieke kenmerken

Lakbeschermende spons vervaardigd uit sterk absorberende natuurvezels.

Art.-nr.		KP	VE
139.858		1	520

Scraper

Verfnevelmes



→ Toepassingsgebied

Veiligheidsmes voor het verwijderen van sproeinevel van autoruiten.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.984	Scraper	1	5
140.985	Refill (100 mesjes)	1	5

Gun Clean Set

Pistoolreinigingsset



→ Toepassingsgebied

Pistoolreinigingsset 17-delig.

→ Karakteristieke kenmerken

Inhoud: 6 verschillende naalden, 11 verschillende borstels.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.973	Set	1	12



Cockpit-Spray

Reinigingspray

→ Toepassingsgebied

Onderhouds- en reinigingsmiddel voor alle kunststof- en rubberdelen binnen in het voertuig.

→ Karakteristieke kenmerken

Deze spray bevat geen siliconen, is antistatisch en haalt de kleur op.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
126.020	transparant / 400 ml	1	12



Pump Spray

Drukpompsverstuiver

→ Karakteristieke kenmerken

Gelijkmatig constant verstuiven van vloeistoffen. Oplosmiddel bestendig door Viton pakking.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.744	wit / 1 l	1	10
142.808	translucet / 1 l	1	10
139.606	Viton afdichting set	1	1



Nano Easy Cleaner

Reinigings spons


→ Toepassingsgebied

Nano Easy Cleaner is ontwikkeld om snel en doelmatig Ruiten, koplampen en lak te reinigen. Door het speciale Nano oppervlak is het mogelijk om resten van insecten te verwijderen, met behulp van veel water.

→ Karakteristieke kenmerken

De Nano spons is geschikt voor het optimaal reinigen van glas, kunststof en lak.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.383	Nano spons	1	10



Finish Clay

Reinigingskneedmassa



→ Toepassingsgebied

Reinigingskneedmassa voor residuvrij en krasvrij verwijderen van mist, industriële afzettingen, verontreinigingen, boomhars en insectenresten op gelakte oppervlakken. Ook geschikt voor glas en kunststof delen.

→ Karakteristieke kenmerken

De nieuw ontwikkelde groene reinigingskneedmassa is geschikt voor het „beschermend“ reinigen van verf oppervlakken. Geen verlies van glans of vorming van krassen tijdens het schoonmaken, beschermt het milieu door het vermijden van schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddel.


Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
147.468	200 g	1	10



**:: PERSOONLIJKE
BESCHERMINGS-
MIDDELEN**

Star Mask

Ademmasker

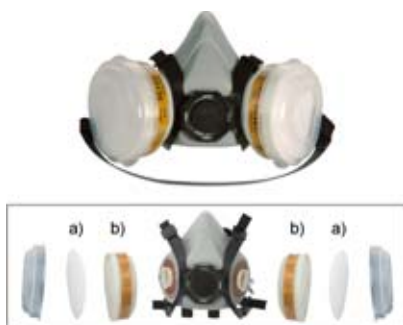

→ Toepassingsgebied

Hoogwaardig adembeschermingsmasker met actiefkool- en voorfilter. Het masker beschermt doeltreffend tegen oplosmiddelen zoals organische dampen en is volgens de normen CE 0120 / EN 140 gekeurd. De verwisselbare filters garanderen maximale bescherming ook bij langdurig gebruik.

→ Karakteristieke kenmerken

Keuring CE 0120 / EN 140, stoffilterklasse FFA2 P2SL - Voorfilter en actiefkoolfilter verwisselbaar.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.143	M	1	12
141.145	L	1	12

Star Mask Refill

Koolfilter



→ Toepassingsgebied

Reserve-actiefkoolfilter voor ademmasker Star Mask, beschermt tegen organische dampen en oplosmiddelen Bruine kleurcodering. Keuring CE 0120 / EN 141.

→ Karakteristieke kenmerken

Filterklasse A1 en A2.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.224	Filterklasse A2	2	60

Star Mask Pre P2 R

Deeltjesfilter



→ Toepassingsgebied

Reserve-deeltjesfilter voor Star Mask One en Sar Mask.

→ Karakteristieke kenmerken

Stoffilterklasse P2SL.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.154	Stoffilterklasse P2	10	100



Star Mask Disc

voorfilterhouder

→ **Toepassingsgebied**
Voorfilterhouder.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.310	Filterhouder	20	20



Star Mask - Starter Kit

Set

→ **Beschrijving**
Samengesteld uit:
- 1 Star masker
- 1 Star masker hervulling
- 1 Star masker Pre P2 (10 stuks)
- 1 polyzak voor de opslag

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.633	M	1	1
141.634	L	1	1



Star Dust P1

Fijnstofmasker

→ **Toepassingsgebied**
Stoffilterklasse FFP1S. Geschikt als bescherming tegen zwevend fijnstof met een MAC-waarde van 10 mg/m³ of hoger.

→ **Karakteristieke kenmerken**
Keuring CE 0194 / EN 149.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.950	Stoffilterklasse P1	20	120



Star Dust P2

Fijnstofmasker

→ **Toepassingsgebied**
Fijnstofmasker, stoffilterklasse FFP2S. Geschikt als bescherming tegen schadelijk fijnstof met een MAC-waarde van 0,1 tot 10 mg/m³.

→ **Karakteristieke kenmerken**
Keuring CE 0194 / EN 149.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.951	Stoffilterklasse P2	20	120



Star Dust P2V

Fijnstofmasker



→ Toepassingsgebied

technische specificaties als Star Dust P2, echter met uitademingsventiel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.952	Stoffilterklasse P2	10	60

Safety Lens

Beschermbril



→ Toepassingsgebied

Lichte beschermbril van polycarbonaat met goede zijdelingse bescherming.

→ Karakteristieke kenmerken

Model Vario: individueel instelbare beugels.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.954	Safety lens vario	1	10
140.955	Safety lens	1	12

Tyvek Overall

Spuitoverall



→ Toepassingsgebied

Overall voor lakspuiters.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
133.035	M	1	25
133.034	L	1	25
133.013	XL	1	25
133.193	XXL	1	25



Paint Overall

Spuitoverall

→ Toepassingsgebied

Universeel te gebruiken spuitoverall van zacht polyesterweefsel.

→ Karakteristieke kenmerken

zacht polyesterweefsel.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.232	S	1	50
139.233	M	1	50
138.472	L	1	50
138.473	XL	1	50
139.234	XXL	1	50



Vinyl Hand

Beschermhandschoen

→ Karakteristieke kenmerken

Vinyl handschoenen, maten M-XL, licht gepoederd, box à 100 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.931	M	100	1000
140.932	L	100	1000
140.933	XL	100	1000



Nitril Hand

Beschermhandschoen

→ Karakteristieke kenmerken

Nitril handschoenen, maten L-XL, EN455-3, poedervrij, box à 100 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.934	L	100	1000
140.935	XL	100	1000



Latex Hand

Beschermhandschoen

→ Karakteristieke kenmerken

Latex-beschermhandschoenen, maat L. EN374-1/2/3, licht gepoederd met Rollrand, box à 100 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.936	L	100	1000
141.283	XL	100	1000



Latex Hand I

Beschermhandschoen



→ Toepassingsgebied

Deze Carsystem „High Risk Long“ latex handschoen is bedoeld voor persoonlijke bescherming van de huid. Hij beschermt beperkt bij het werken met oplosmiddelen en lakken.

→ Karakteristieke kenmerken

Een extra dikke poedervrije latex handschoen met een lange schacht. Totale lengte: 30 cm. De „Latex Hand I“ is bestand tegen oplosmiddelen, heeft een gestructureerd oppervlak, waardoor een zeer goed gevoel en contact heeft met het object, bijvoorbeeld een spuitpistool. De „Latex Hand I“ is universeel links en rechts te gebruiken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
148.028	L	50	500
148.029	XL	50	500

Neopren Hand

Beschermhandschoen



→ Karakteristieke kenmerken

Neopreenhandschoenen, zwart, 30 cm, CE cat. II. EN 374-1 / 388 Bestendig tegen chemische stoffen als zuren, logen, minerale oliën, vetten en oplosmiddelen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
140.938	Paar / M	1	12
140.939	Paar / L	1	12
140.940	Paar / XL	1	12
140.941	Paar / XXL	1	12

Super Nitril Hand I

beschermende handschoen



→ Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt in de autobranche, spuitserien, laboratoria, schoonmaak, levensmiddelenindustrie en chemische industrie. EN 388:4002.

→ Karakteristieke kenmerken

Groene nitrilhandschoenen met een 30 cm lange manchet. Met een katoenen coating aan de binnenzijde en volledig gecoat aan de buitenzijde. Sterk chemicaliënbestendig, EN 388/374 Cat. III.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.130	Paar / 9	1	144
145.131	Paar / 10	1	144



Nitril Hand I

katoenen handschoen

→ Toepassingsgebied

Te gebruiken in de autobranche, machinebouw, autoschadebedrijven, verpakkingsindustrie, glasindustrie, elektra-industrie, spuitrijen, tankstations, tuin, landbouw en bosbouw, montage en transportbranche. EN 388:4121.

→ Karakteristieke kenmerken

Gele nitrilhandschoenen met geweven manchet, open aan de achterzijde van de hand. Premium nitrilhandschoenen. EN 388 Cat. II, Ideaal geschikt voor werkzaamheden van algemene aard. Zeer flexibel, zeer slijtagebestendig, perfecte grip in droge en natte omstandigheden.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.120	Paar / 9	1	144
145.121	Paar / 10	1	144



Prep Hand Cut

katoenen handschoen

→ Toepassingsgebied

Geschikt voor montagewerk met een middelhoog risico op snijwonden. Kan worden gebruikt in de autobranche, carrosseriebouw, elektra, clean room, montage, farmaceutische industrie, glas- en metaalbewerking. EN 388:354X.

→ Karakteristieke kenmerken

Grijs tegen snijwonden beschermende handschoenen, beschermingsklasse 5. Geweven handschoenen met hoog draagcomfort, gemaakt van speciale vezels „TAEKI 5“. EN 388 Cat. II.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.134	Paar / 9	1	100
145.135	Paar / 10	1	100



Prep Hand Leder

katoenen handschoen

→ Toepassingsgebied

Gebruikt voor ruwe oppervlakken met sterke afslijtende werking, metaal, bouw, magazijn en vervoer. EN 388:2133.

→ Karakteristieke kenmerken

Klassieke beschermende handschoenen van puur kalfsleer, gevoerd, natuurlijk, witte canvas achterzijde en manchet. EN 388 category II.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.112	Paar / 10,5	1	120



Prep Hand I

katoenen handschoen



→ Toepassingsgebied

Voor universeel gebruik in de carrosseriebouw, montage, bouw, verpakingsindustrie, onderhoud, verkoop en expeditie, vervoer, hoveniersbedrijven en bosbouw. EN 388:3142.

→ Karakteristieke kenmerken

Fijn geweven handschoenen, polyester / BW, blauw, met blauwe noppen op de handpalm. Geschikt voor hoge mechanische stress, dankzij de donkere kleur ook voor gebruik op gecontamineerde oppervlakken. EN 388/420, CE Cat. II.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.113	Paar / 9	1	240
145.114	Paar / 10	1	240

Prep Hand II

Werkhandschoen



→ Toepassingsgebied

Handschoenen met PVC-laag voor meer grip.

→ Karakteristieke kenmerken

Katoenweefsel met tricotkraag.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
141.218	Paar / L	2	24
141.219	Paar / XL	2	24
141.264	Paar / XXL	2	24

Prep Hand III

katoenen handschoen



→ Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt in de autobranche, spuiterijen, elektrische industrie, fijne montage, farmaceutische industrie, glas- en metaalbewerking. EN 388:4131.

→ Karakteristieke kenmerken

Zwart, PUR-gecoate polyamide handschoenen gemaakt van zachte PUR. Zwarte PUR-coating op de handpalm en vingertoppen. Uitsteken de grip, ademend, vochtbestendig. EN 388 Cat. II.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.132	Paar / 9	12	144
145.133	Paar / 10	12	144



Hand Clean

intensiefreiniger

→ Toepassingsgebied

Hand Clean intensiefreiniger is geschikt voor poriediep reinigen van de handen.

Lak, hars, lijm, vuil en olie worden moeiteloos verwijderd.

→ Karakteristieke kenmerken

Der Hand Clean intensiefreiniger zorgt met zijn pH-waarde van 6,8 - 7,0, voor een optimale, huidvriendelijke reiniging van de handen. Hand Clean veroorzaakt ook na meermalig gebruik geen huidirritatie en heeft een aangename sinaasappelgeur. Leverbaar is tevens een bijpassende wandhouder.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
125.654	Hand Clean 4,0 l	1	4
125.655	dispenser en wandhouder	1	1



Clean `n Care

Handreiniger

→ Toepassingsgebied

Speciaal voor autospuitsers ontwikkelde handreiniger. Effectief en huidverzorgend. Verwijdert lakken, harsen, lijmen, impregneringen, etc.

→ Karakteristieke kenmerken

Bijzonder vriendelijk voor de huid, bevat geen irriterende oplosmiddelen, verdunningen of paraffine. Het product bevat fijne, niet opzuigende microgranulaten ter versterking van de reinigingskracht zonder daarbij de huid te beschadigen.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.198	1 l	1	6
139.200	Dispenser 1 l	1	1
141.045	Muurdispenser	1	6





::TOEBEHOREN

Ausblaspistole

Uitblaaspistool



→ Toepassingsgebied

De uitblaaspistolen worden gebruikt om stof te verwijderen van oppervlakken en uit verbindingen en spleten. Het ergonomische ontwerp maakt het gemakkelijker om er langer mee te werken.

→ Karakteristieke kenmerken

Het pistool reinigt met zijn lange, dunne metalen spuitmond gemakkelijk ontoegankelijke plekken en holtes. Het uitblaaspistool met geluiddemping heeft een plastic blaasmond en werd ontwikkeld om het lawaainiveau in de werkplaats te minimaliseren. Bovendien fungeert de plastic blaasmond als antikrasbescherming.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.270	Uitblaaspistool met geluidsabsorptie en nippel (EU)	1	5
145.271	Uitblaaspistool met geluidsabsorptie en nippel (CH, NL)	1	5
145.272	Uitblaaspistool met metalen blaasmond en nippel (EU)	1	5
145.273	Uitblaaspistool met metalen blaasmond en nippel (CH, NL)	1	5

Ausblasstift

Uitblaaspen



→ Toepassingsgebied

De uitblaaspen worden gebruikt om stof te verwijderen van oppervlakken en uit verbindingen en spleten. Voorzien van een pocketclip.

→ Karakteristieke kenmerken

De uitblaaspen worden gebruikt voor kleinere en snellere klusjes. Zij hebben een praktische clip om ze te bevestigen aan een werkbreek of shirt.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
143.132	Uitblasstift PV (EU)	1	5
143.731	Uitblasstift ARO (CH, NL)	1	5

Infrarot Minithermometer

infrarode minithermometer



→ Toepassingsgebied

Om de oppervlaktetemperatuur van objecten te meten. Deze infrarode minithermometer is bedoeld voor contactvrije meting van temperaturen tussen -33°C en +220°C.

→ Karakteristieke kenmerken

Kleine en gemakkelijk hanteerbare infraroodthermometer met een clip. De metalen behuizing met aantrekkelijke styling is zeer robuust.

→ Verwerkingsapparatuur

Houd om de temperatuur te meten de meetknop ingedrukt en richt de sonde gedurende 2 seconden op het te meten object. De gemeten temperatuur is de gemiddelde temperatuur van het gemeten oppervlak. Na het loslaten van de meetknop zal de laatste gemeten temperatuurwaarde gedurende ca. 15 seconden weergegeven worden. De infrarode minithermometer zal na 15 seconden inactiviteit automatisch uitgeschakeld worden. Om een gewenste meeteenheid te kiezen (°C/°F), drukt u met een spits voorwerp op de keuzeknop voor de meeteenheden op de achterzijde van de thermometer. Na snelle temperatuurwisselingen heeft het apparaat ca. 15 minuten nodig om zich aan te passen aan de nieuwe omgevingstemperatuur.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
144.557	Infrarode Minithermometer	1	1



X-Stand Classic

Lakstandaard

→ Karakteristieke kenmerken

Hoogte: 50 - 100 cm. Max. gewicht: 50 kg.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.349	50 - 100 cm	1	1



X-Stand Top

Lakstandaard

→ Karakteristieke kenmerken

Hoogte: 50 - 125 cm.
Max. gewicht: 120 kg. X-standaard incl.
Verlenging: uitvoering als X-standaard groot,
echter met twee verlengschoren à 55 cm.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.851	groot	1	1
138.852	groot, incl. verlenging	1	1



Paint Trolley

Lakstandaard

→ Toepassingsgebied

Draai- en verrijdbare lakstandaard voor opname van bijv. deuren, motor-
kappen, enz.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.861	Lakstandaard incl. verlenging	1	1
138.848	Reserveklem voor multifunctionele laktafel	1	1
138.849	Bevestigingsarm voor multifunctionele laktafel	1	1



Multi Trolley

Multifunctionele laktafel

→ Karakteristieke kenmerken

Multifunctionele laktafel voor grote en kleine carrosseriedelen Met toebe-
horen bijv. ook voor het spuiten van velgen te gebruiken.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
138.846	Multifunctionele laktafel	1	1
138.847	Velgen-spuittip voor multifunctionele laktafel	1	1
138.850	Multihouder voor multifunctionele laktafel	1	1



Paper Trolley

Papierstandaard - drevoudig



→ Toepassingsgebied

Verrijdbare papierstandaard voor papierrollen van 22, 60, 90 cm breed.

Art.-nr.	KP	VE
138.862	1	1

Paper Trolley 1500

Papierstandaard



→ Toepassingsgebied

Verrijdbare papierstandaard voor papierrollen van 22, 60, 150 cm breed.

Art.-nr.	KP	VE
139.101	1	1

MMIR Trolley

Foliestandaard



→ Toepassingsgebied

Verrijdbare standaard voor MMIR-folie.

Art.-nr.	KP	VE
125.737	1	1



Magnetic Sanding Protection

Kantbescherming, magnetisch

→ Toepassingsgebied

Magnetische kantbescherming voor aangrenzende carrosseriedelen bij het schuren.

→ Karakteristieke kenmerken

Set à 4 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
130.992	4 x 55 cm	1	5



Magnetic Flat Strip

Vlakke magneetstrip

→ Toepassingsgebied

Vlakke magnetische beschermstrip.

→ Karakteristieke kenmerken

Set à 4 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
137.214	4 x 55 cm	1	5



Werkstatteimer

workshop emmer

→ Toepassingsgebied

Workshop emmer.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
139.442	10 l	1	1





:: PRODUCT-SETS



Systemkoffer Finish I

Systeemkoffer



→ Beschrijving

Dit nieuwe systeem is bedoeld om de koffers voor de Carsystem producten als systeemkoffer uit te voeren. Met een perfecte coördinatie waarbij alles in de koffer zit wat de gebruiker nodig heeft om zijn werk uit te voeren. Daardoor heeft de gebruiker alle producten onder handbereik in een koffer. Zij zijn altijd bij de hand voor elke klus in de werkplaats, waar zij ook nodig zijn. Alle producten zijn geordend in een koffer. Zij zijn voorzien van nummers en kunnen naar individuele voorkeur geordend worden, wanneer de koffer opnieuw gevuld wordt. De systeemkoffers zijn stapelbaar en koppelbaar.

→ Karakteristieke kenmerken

Art. nr. 143.724 Finish Sander RC 9330 1 stuks.
 Art. nr. 146.371 Finish Speed Cut 100 ml
 Art. nr. 139.196 Finish All-In-One 100 ml
 Art. nr. 139.197 Gloss & Shine 100 ml
 Art. nr. 143.726 Car Clean Microvezeldoek High Performance 1 stuks.
 Art. nr. 143.729 Car Clean Microvezeldoek All rounder wit 1 stuks.
 Art. nr. 136.692 Topline schuurschijven Grit P 2000 100 stuks.
 Art. nr. 143.349 Mini Sanding Discs Grip P 1500 100 stuks.
 Art. nr. 143.351 Mini Sanding Discs Grip P 2000 100 stuks.
 Art. nr. 143.971 Mini Sanding Discs Grip P 2500 100 stuks.
 Art. nr. 139.205 Finish Foam wit 1 stuks.
 Art. nr. 133.152 Finish Foam oranje 1 stuks.
 Art. nr. 139.203 Finish Foam zwart 1 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.046	Systeeldoos	1	1

Systemkoffer Finish II

Systeemkoffer



→ Beschrijving

Dit nieuwe systeem is bedoeld om de koffers voor de Carsystem producten als systeemkoffer uit te voeren. Met een perfecte coördinatie waarbij alles in de koffer zit wat de gebruiker nodig heeft om zijn werk uit te voeren. Daardoor heeft de gebruiker alle producten onder handbereik in een koffer. Zij zijn altijd bij de hand voor elke klus in de werkplaats, waar zij ook nodig zijn. Alle producten zijn geordend in een koffer. Zij zijn voorzien van nummers en kunnen naar individuele voorkeur geordend worden, wanneer de koffer opnieuw gevuld wordt. De systeemkoffers zijn stapelbaar en koppelbaar.

→ Karakteristieke kenmerken

Art. nr. 143.388 Finish Sander RC 9332 1 stuks.
 Art. nr. 146.067 Finishline Plus Grip P 2000 20 stuks.
 Art. nr. 146.068 Finishline Plus Grip P 3000 10 stuks.
 Art. nr. 143.726 Car Clean Microvezeldoek High Performance 1 stuks.
 Art. nr. 143.729 Car Clean Microvezeldoek All rounder wit 1 stuks.
 Art. nr. 143.730 Car Clean Microvezeldoek All rounder roze 1 stuks.
 Art. nr. 143.728 Car Clean Microvezeldoek All rounder blauw 1 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.047	Systeeldoos	1	1

Systemkoffer Polieren

Systeemkoffer



→ Beschrijving

Dit nieuwe systeem is bedoeld om de koffers voor de Carsystem producten als systeemkoffer uit te voeren. Met een perfecte coördinatie waarbij alles in de koffer zit wat de gebruiker nodig heeft om zijn werk uit te voeren. Daardoor heeft de gebruiker alle producten onder handbereik in een koffer. Zij zijn altijd bij de hand voor elke klus in de werkplaats, waar zij ook nodig zijn. Alle producten zijn geordend in een koffer. Zij zijn voorzien van nummers en kunnen naar individuele voorkeur geordend worden, wanneer de koffer opnieuw gevuld wordt. De systeemkoffers zijn stapelbaar en koppelbaar.

→ Karakteristieke kenmerken

Art. nr. 143.723 Mini Polishing Maschine RC 166 1 stuks.
 Art. nr. 146.371 Finish Speed Cut 100 ml
 Art. nr. 139.196 Finish All-In-One 100 ml
 Art. nr. 139.197 Gloss & Shine 100 ml
 Art. nr. 143.726 Car Clean Microvezeldoek High Performance 1 stuks.
 Art. nr. 143.729 Car Clean Microvezeldoek All rounder wit 1 stuks.
 Art. nr. 143.730 Car Clean Microvezeldoek All rounder roze 1 stuks.
 Art. nr. 143.728 Car Clean Microvezeldoek All rounder blauw 1 stuks.
 Art. nr. 143.513 Wax Applicator 1 stuks.
 Art. nr. 139.205 Finish Foam wit 2 stuks.
 Art. nr. 133.152 Finish Foam oranje 1 stuks.
 Art. nr. 139.203 Finish Foam zwart 1 stuks.

Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
145.048	Systeeldoos	1	1



Systemkoffer Kunststoff Repair Box

Systeemkoffer

→ Beschrijving

Dit nieuwe systeem is bedoeld om de koffers voor de Carsystem producten als systeemkoffer uit te voeren. Met een perfecte coördinatie waarbij alles in de koffer zit wat de gebruiker nodig heeft om zijn werk uit te voeren. Daardoor heeft de gebruiker alle producten onder handbereik in een koffer. Zij zijn altijd bij de hand voor elke klus in de werkplaats, waar zij ook nodig zijn. Alle producten zijn geordend in een koffer. Zij zijn voorzien van nummers en kunnen naar individuele voorkeur geordend worden, wanneer de koffer opnieuw gevuld wordt. De systeemkoffers zijn stapelbaar en koppelbaar.

→ Karakteristieke kenmerken

Art. nr. 140.927 Power Mix Gun 1 stuks.
 Art. nr. 144.501 Power Mix zwart 50ml 2 stuks.
 Art. nr. 144.500 Power Mix transparant 50ml 2 stuks.
 Art. nr. 144.499 Power Mix zwart 25ml 1 stuks.
 Art. nr. 144.498 Power Mix transparant 25ml 1 stuks.
 Art. nr. 144.505 Power Bond zwart 50ml 1 stuks.
 Art. nr. 144.502 Power Mix Primer/Aktivator 1 stuks.
 Art. nr. 140.926 Power Mixer 12 stuks.
 Art. nr. 144.503 Power Mix dragende/versterkende folie 1 stuks.
 Art. nr. 145.135 Prep Hand Cut Gr.10 1 paar.
 Art. nr. 143.894 Kottermes 1 stuks.



Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.021	Systeemdoos	1	1

Systemkoffer Speed Repair Box

Systeemkoffer

→ Beschrijving

Dit nieuwe systeem is bedoeld om de koffers voor de Carsystem producten als systeemkoffer uit te voeren. Met een perfecte coördinatie waarbij alles in de koffer zit wat de gebruiker nodig heeft om zijn werk uit te voeren. Daardoor heeft de gebruiker alle producten onder handbereik in een koffer. Zij zijn altijd bij de hand voor elke klus in de werkplaats, waar zij ook nodig zijn. Alle producten zijn geordend in een koffer. Zij zijn voorzien van nummers en kunnen naar individuele voorkeur geordend worden, wanneer de koffer opnieuw gevuld wordt. De systeemkoffers zijn stapelbaar en koppelbaar.

→ Karakteristieke kenmerken

Art. nr. 145.990 2K Hi Speed Klarlack (blanke lak) 200ml 2 stuks.
 Art. nr. 145.988 2K Hi Speed Grundierfüller (basisvuller) 200ml 2 stuks.
 Art. nr. 145.989 2K Epoxy Grundierfüller (basisvuller) 200ml 2 stuks.
 Art. nr. 145.984 Silikonentferner (siliconenverwijderaar) 400ml 2 stuks.
 Art. nr. 145.985 Plastik Reiniger 400ml 1 stuks.
 Art. nr. 145.986 Plastik Primer 400ml 1 stuks.
 Art. nr. 145.987 Beispritzlack (bijspruitlak) 400ml 1 stuks.
 Art. nr. 143.028 Etch Primer 400ml 1 stuks.
 Art. nr. 125.580 Spritzspachtel (spuitplamuur) 400ml 1 stuks.
 Art. nr. 125.779 Control-Spray 400ml 1 stuks.



Art.-nr.	Uitvoering	KP	VE
146.015	Systeemdoos	1	1





**CAR
SYSTEM®**



:: Europe

CARSYSTEM Headquarter
Germany
Albania
Belarus
Belgium
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
England
Estonia
Finland
France
Greece
Hungary
Iceland

Ireland
Italy
Luxemburg
Macedonia
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey

:: America

Barbados
Canada / Québec
Colombia
Suriname
Venezuela



:: Asia

China
Hong Kong
India
Japan
Kazakhstan
South Korea
Thailand

:: Middle East

Iran
Israel
Kuwait
Qatar
United Arab Emirates

:: Australia

Australia
New Zealand

:: Africa

Egypt
Ivory Coast
Marocco
Senegal
South Africa

:: Quickfinder

1K - Füller	58
1K High Build Primer	67
2K CARBO CLEAR.....	58
2K Clear VOC 420.....	56
2K Clear VOC Express.....	57
2K Clear VOC Premium	57
2K EP High-Speed Grundierfüller	65
2K Filler Vario.....	59
2K Filler Wet on Wet.....	60
2K High-Speed Grundierfüller.....	65
2K High-Speed Klarlack.....	65
2K MS Clear.....	58
2K VOC Filler 540	59

→ A

Acryl Thinner.....	60
Activator	60
Alu-Reparaturgitter	41
Aluminium-Spray	69
Alu Spezial	32
Antidröhnpfatten	109
Ausblaspistole	130
Ausblasstift	130
Auto Mask.....	52

→ B

Bite	19
Black Tape	48
Blacky	43
Booth Mask	64
Booth Mask Stick	64
Brush Set	75
Bumper Paint.....	71
Bumper Paint Spray.....	71
Bumper Structurant Spray	71

→ C

Carbo Putty.....	36
Carbo Spray.....	36
Carbo Spray Verdünner	37
Car Clean Double Blue	115
Car Clean Double White	115
Car Clean Micro	90
Car Clean Multi	114
Car Clean Multi Extreme Box.....	113
Car Clean Polish Box.....	91
Car Clean Triple Blue	115
Car Disc blue	89
Car Disc white.....	89
Car Mop white	88
Car Mop yellow.....	88
Car Pad black	94
Car Polish Roll	91
Chamois	115
Classicline Soft Pad	17
Classic Tape.....	47
Clean 'n Care	127
Cockpit-Spray.....	117
Color Match Card Paper	74
Control-Spray	28
CP E-Polisher	84
CP Palm Sander	20
CP Palm Sander II.....	20

→ D

Dispenser.....	41, 63
Dispenser Multi-Mix	61
Dry Coat-orange	28
Dry Coat-schwarz.....	27
Dualmatic.....	41
Dust Keeper.....	64
Dust Needle	75

→ E

Easy Mask	51
Elastic beige	33
Elastic Green.....	35
Elastic weiss	33
Etch Primer	68
Excenter Back Pad Coarse.....	22
Excenter Back Pad Coarse Premium.....	23
Excenter Back Pad Multi	22
Excenter Back Pad Multi plus.....	22
Excenter Back Pad Multi Premium	21
Excenter Classic	20

→ F

Farbtonmusterkarte	73
Faser	34
Felgensilber	70
Fill	32
Fine Block.....	93
Fine Line Tape Blue.....	48
Finish All In One.....	81
Finish Back Pad	84
Finish Clay	93, 118
Finish Compounding Felt.....	86
Finish Diamond Shine.....	82
Finish Foam black.....	87
Finish Foam orange	87
Finish Foam white.....	86
Finish Gloss & Shine	81
Finishline Plus.....	15, 16, 91, 92
Finish Sander Back Pad.....	23
Finish Sander RC 9332	21, 85
Finish Speed Cut	80
Finish Waffle Pad black.....	88
Finish Waffle Pad orange	87
Flex	36
Floor Mats.....	53
Foamliner.....	109
Foam Tape	50

→ G

Glas	34
Glasgewebe	40
Glasmatte	40
Glasvlies	40
Glas weiß	34
Greenline	12, 13
Greenline Flex	14
Greenline Grip.....	8, 9, 10, 11, 12
Gun Clean Set.....	116

→ H

Haftstahl	109
Hand Back Pad.....	26
Hand Clean	127
Hand Mask	52
HS-Acryl Tape.....	100

→ I

Infrarot Minithermometer	130
--------------------------------	-----

→ J

Japanspachtel	43
---------------------	----

→ K

Karosserie-Dichtmasse.....	99
Klarlack-Spray	70
KS-100.....	102
KS-1000.....	102
KS-1050.....	105

KS-200.....	101
KS-2100.....	103
KS-250.....	104
KS-300.....	101
KS-3000.....	103
KS-400.....	105
KS-4000.....	103
KS-500.....	101
KS-550.....	105
KS-800.....	102
KS-850.....	105
KS-Brush	99
KS-Dual Gun.....	104
KS - Gun	104
Kupferspray	72

→ L

Lackiergrundierung	67
Latex Hand	123
Latex Hand I	124
Liquid Masking	50
Liquid Putty	39
Luftschlauch	77

→ M

Magnetic Flat Strip.....	133
Magnetic Gun Holder.....	74
Magnetic Sanding Protection.....	133
Masking Paper Master	46
Masking Paper Top	46
Masterline Grip	14, 15
Master Tape	46
Master Tape II	47
Metallic	33
Micro Tip.....	75
Micro Wool Pad	86
Mini Back Pad.....	85
Mini Sanding Discs	92
Mini Sanding Discs Grip	92
Mini Sanding Machine RC 9330.....	21, 85
Mixing Stick Alu	62
Mixing Stick Black	63
MMIR-Mask Film.....	50
MMIR-Mask Light	51
MMIR Knife	51
MMIR Trolley	132
Mount Tape	100
MS Air Gun	99
Multi	30
Multi-Mix Bucket.....	62
Multi-Mix Cup / Lid	61
Multi Glas Green	34
Multi Green	35
Multi Light.....	30
Multi Plus	31
Multi Silver Light	31
Multi Soft	31
Multi Strain.....	63
Multi Trolley.....	131

→ N

Nano Easy Cleaner	117
Neopren Hand.....	124
Nippel	77
Nitril Hand.....	123
Nitril Hand I.....	125

→ P

Paint Arrestor.....	76
Paint Overall	123
Paint Planer	93
Paint Trolley	131

Paper Trolley	132
Paper Trolley 1500	132
P C S - Box	61
PG / FG Feinfilter	75
Plastic Can Empty	62
Plastic Cleaner.....	66
Plastic Primer.....	67
Plastikspachtel.....	42
Polish Control Spray	83
Polishing Back Pad	84
Polishing Machine RC 166.....	84
Polyester Reparaturharz	39
Polyester Reparaturset	39
Power Bond.....	106
Power Mix.....	106
Power Mix Egalisierungsfolie	108
Power Mixer.....	108
Power Mix Film	107
Power Mix Gun	108
Power Mix Primer	107
Prefill-Spray	72
Prefill-Spray Water.....	72
Prep & Scuff.....	19
Prep Hand Cut	125
Prep Hand I.....	126
Prep Hand II.....	126
Prep Hand III.....	126
Prep Hand Leder.....	125
Primer Spray	68
Pump Spray	117
Putty Board.....	42
Putty Knife	42
Putty Mix Board	43

→ R

Rallye-Spray glänzend	69
Rallye-Spray matt	69
Refinish 1	82
Refinish 2	82
Refinish 3	83
Refinish Fast Cut	80
Refinish Restorer	83
Rostlöser.....	73

→ S

Safety Lens	122
Sanding Block 125 Grip	24
Sanding Block 198 Grip	25
Sanding Block 230 Grip	25
Sanding Block 400 Grip	25
Sanding Block Box Grip	26
Sanding Block Grip.....	25
Sanding Block Grip rund.....	27
Sanding Block Hard	27
Sanding Block Korky	26
Sanding Block Soft.....	27
Scraper	116
Seat Covers	53
Sicherheitskupplung	77
Silicone Remover	66
Silicone Remover Mild	112
Silicone Remover Spray.....	112
Silicone Remover Water.....	112
Silver Tape	48
Slim Tape	47
Soft	32
Soft Interface Pad	23, 24
Speedmixer.....	41
Spot Blender.....	66
Spray	37
Spray Plus	38
Spray Verdünner	38
Spritzspachtel.....	68
Squeezer.....	116

Star Dust P1	121
Star Dust P2	121
Star Dust P2V	122
Star Mask	120
Star Mask - Starter Kit	121
Star Mask Disc.....	121
Star Mask Pre P2 R.....	120
Star Mask Refill.....	120
Staub Stop.....	112
Staub Stop Ultra	113
Staub Stop Water	113
Steel.....	35
Steering Wheel Covers	53
Stripping Disc	17
Super Nitril Hand I	124
Systemkoffer Finish I	136
Systemkoffer Finish II	136
Systemkoffer Kunststoff Repair Box.....	137
Systemkoffer Polieren.....	136
Systemkoffer Speed Repair Box.....	137

→ T

Tape Off Disc	28
Tape Off Tool.....	28
Thermo-Spray.....	70
Top.....	38
Topline Mattflex.....	18
Topline Soft Pad.....	17
Topline WP A	16
Topline WP S	16
Top Tape	47
Touch Up	74
Turbo Mattflex.....	19
Tyvek Overall.....	122

→ U

Uni-Dichtband.....	100
UNIFLEX Glas	96
UNIFLEX Glas Fast-Cleaner	97
UNIFLEX Glas Fast-Primer.....	98
UNIFLEX Glas HM	97
UNIFLEX Gun.....	99
UNIFLEX MS.....	96
UNIFLEX MS Bag.....	97
UNIFLEX Plus Airgun	98
UNIFLEX PU	96
UNIFLEX Spitzen	98

→ V

Vinyl Hand.....	123
-----------------	-----

→ W

Wax Applicator	89
Werkstatteimer.....	133
Wheel Cover	52
WM Klebeband	49
WR-Lifting Tape	49
WR-Lifting Tape Dispenser	49

→ X

X-Stand Classic	131
X-Stand Top	131

→ Z

Zink-Spray	69
------------------	----



a trademark of
VOSSCHEMIE

CARSYSTEM HEADQUARTER

Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen / Germany

Telefon: +49 (0) 4122 / 717 - 0
Fax: +49 (0) 4122 / 717 - 193
info@carsystem.org

www.carsystem.org

www.facebook.com/Carsystem.org